
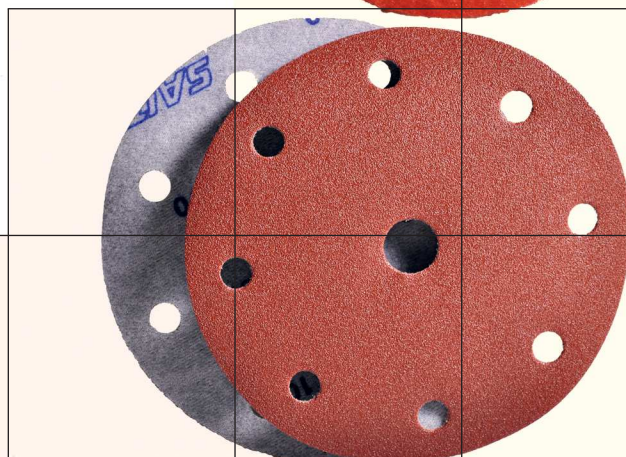


8. VÝROBKY PRO OPRACOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

- kruhové výseky
- disky z netkané textilie
- podložné talíře
- kruhové výseky velkých průměrů
- role papír
- role plátno
- brousicí pásy
- brusné kostky
- kartáče
- bruska na terasy

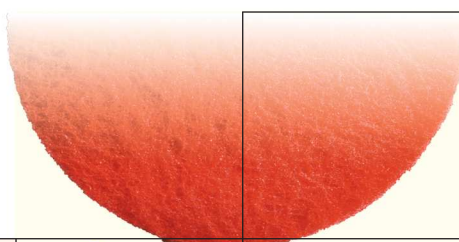

ABRASIV, a.s.

Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226

objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

OBSAH

KRUHOVÉ VÝSEKY S UPÍNÁNÍM NA SUCHÝ ZIP	4
■ Brousicí disky A-E	4
■ Brousicí disky C-F	4
■ Brousicí disky Z-F	5
DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE	6
PODLOŽNÉ TALÍŘE	7
BROUSICÍ DISKY	8
■ Vulkanfibrový disk - SAITDISC 2A	8
■ Brousicí disky A-F	8
■ Brousicí disky AO-F	9
■ Brousicí disky C-F	9
■ Oboustranný brusný disk	10
■ Brousicí mřížky	10
ROLE Z BROUSICÍHO PAPIŘU	11
ROLE Z BROUSICÍHO PLÁTNA	12
NEKONEČNÉ PÁSY Z BROUSICÍHO PLÁTNA	13
BROUSICÍ MOLITANOVÉ PODUŠKY A KOSTKY	15
KARTÁČE NA DŘEVO	16
BRUSKA NA TERASY	18

Informace pro spotřebitele

ČÍSLA VÝROBKŮ A JEJICH CENY V TABULKÁCH KATALOGU

1110240AC	Číslo výrobku
18,60	Cena v Kč/ks bez DPH

TYP BRUSNÉHO ZRNA

- A – umělý korund
- Z – zirkonový korund
- C - karbid křemíku
- S – keramické zrno

POJIVO

Syntetická pryskyřice

ZRNITOST

podle FEPA P

PODKLAD

- Papír:
- B - velmi lehký, flexibilní papír (90 g/m²); vhodný pro ruční broušení
 - C - lehký, flexibilní papír (125 g/m²); vhodný pro ruční broušení
 - D - středně těžký papír (180 g/m²); vhodný pro broušení v orbitálních bruskách
 - E - těžký, pevný papír (250 g/m²); vhodný pro strojní broušení
 - F - těžký, velmi pevný papír (300 g/m²); vhodný pro strojní broušení
 - G - velmi těžký a pevný papír; vhodný pro strojní broušení
- Plátno:
- H - velmi pevné, tuhé polyesterové plátno, voděodolné; vhodné pro razantní broušení
 - X - tuhé plátno; vhodné pro broušení, odstraňování otřepů a dokončovací operace
 - J - flexibilní plátno; vhodné pro čištění a dokončovací operace
 - F - vysoce flexibilní plátno; vhodné pro čištění, leštění a dokončovací operace profilovaných povrchů
 - T - resistantní flexibilní plátno, voděodolné; vhodné pro broušení a odstraňování otřepů
 - W - tuhé plátno, voděodolné; vhodné pro odstraňování otřepů, dokončovací operace
- Fíbr:
- velmi odolný podklad, tloušťka 0,8 mm, použití pouze na disky

VÝBĚR BRUSIVA

Pro dosažení požadovaných výsledků při broušení je důležitý správný výběr brousicího nástroje. Při výběru vhodného nástroje pro konkrétní operaci se můžete obrátit o radu na Vašeho dodavatele brusiva.

SKLADOVÁNÍ


Brusivo je nutné skladovat v prostorách s teplotou přibližně 15 -25°C a vlhkostí vzduchu 45 - 75%. Neskladujte brusivo v blízkosti tepelného zdroje a ve velmi vlhkých prostorách.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Uživatel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy zejména používat ochranné pomůcky nepřekračovat doporučenou pracovní obvodovou rychlost. Nasadit na stroj se může pouze bezvadný výrobek, na kterém se nesmí provádět žádné úpravy.

Brousicí disky A-E

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura
 použití: v úhlových bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha; na dřevo, tmely, plasty

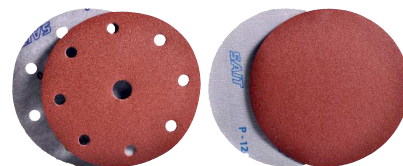

Zrnitost	Průměr (D; mm) / Kód výrobku / KČ za 1ks bez DPH					
	115	125	127 F8	150	150F7	150F8
P 40			DSCVAE12740F8 *)	DSCVAE15040	DSCVAE15040F7 *)	DSCVAE15040F8
P 60			DSCVAE12760F8	DSCVAE15060	DSCVAE15060F7 *)	DSCVAE15060F8
P 80			DSCVAE12780F8	DSCVAE15080	DSCVAE15080F7 *)	DSCVAE15080F8
P 100	DSCVAE115100 *)	DSCVAE125100 *)	DSCVAE127100F8 *)	DSCVAE150100 *)	DSCVAE150100F7 *)	DSCVAE150100F8
P 120	DSCVAE115120 *)	DSCVAE125120 *)	DSCVAE127120F8 *)	DSCVAE150120 *)	DSCVAE150120F7 *)	DSCVAE150120F8
P 150	DSCVAE115150 *)	DSCVAE125150		DSCVAE150150	DSCVAE150150F7 *)	DSCVAE150150F8 *)

Brousicí disky C-F

charakteristika: karbid křemíku, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha; na parkety, neopracované dřevo, lakované dřevo, mramor, kámen











Zrnitost	Průměr (D; mm) / Kód výrobku / KČ za 1ks bez DPH				
	115	125	150	180	425
P 24			DSCVCF15024	DSCVCF18024	
P 36			DSCVCF15036	DSCVCF18036 *)	DSCVCF42536 *)
P 40	DSCVCF11540	DSCVCF12540 *)	DSCVCF15040 *)	DSCVCF18040	
P 60	DSCVCF11560	DSCVCF12560	DSCVCF15060	DSCVCF18060	DSCVCF42560 *)
P 80	DSCVCF11580	DSCVCF12580	DSCVCF15080 *)	DSCVCF18080	DSCVCF42580 *)
P 100	DSCVCF115100	DSCVCF125100	DSCVCF150100	DSCVCF180100	DSCVCF425100 *)
P 120	DSCVCF115120	DSCVCF125120	DSCVCF150120 *)	DSCVCF180120	DSCVCF425120 *)
P 150	DSCVCF115150 *)	DSCVCF125150	DSCVCF150150 *)	DSCVCF180150 *)	

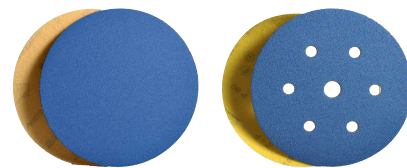*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousicí disky Z-F

charakteristika: zirkonový korund, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha; na dřevo,
 nerezovou ocel, sklotextil



Průměr (D; mm) / Kód výrobku / Kč za 1ks bez DPH							
Zrnitost	115 	127 	150 	150F7 	150F8 	180 	200 
P 40	DSCVZF11540	DSCVZF12740	DSCVZF15040	DSCVZF15040F7	DSCVZF15040F8	DSCVZF18040	DSCVZF20040
P 60	DSCVZF11560	DSCVZF12760	DSCVZF15060	DSCVZF15060F7	DSCVZF15060F8 *)	DSCVZF18060	DSCVZF20060
P 80	DSCVZF11580	DSCVZF12780	DSCVZF15080	DSCVZF15080F7	DSCVZF15080F8 *)	DSCVZF18080	DSCVZF20080
P 100	DSCVZF115100 *)	DSCVZF127100 *)	DSCVZF150100	DSCVZF150100F7	DSCVZF150100F8 *)	DSCVZF180100 *)	DSCVZF180100 *)
P 120	DSCVZF115120	DSCVZF127120	DSCVZF150120	DSCVZF150120F7	DSCVZF150120F8	DSCVZF180120	DSCVZF180120

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE (BRUSNÉ PADY)

D-SP

charakteristika: speciální struktura syntetických vláken, které obsahují shluky brusných zrn uchycené v pryskyřici
použití: na jemné broušení a finální úpravu podlah



Průměr (D; mm)	Zrnitost	Kód/Kč za 1 ks bez DPH
407	Střední - MA (Medium)	DSP407MA
407	Jemná - FA (Fine)	DSP407FA
407	Velmi jemná - VFA (Very Fine)	DSP407VFA

D-SP

charakteristika: speciální struktura syntetických vláken, které obsahují shluky brusných zrn uchycené v pryskyřici. Tloušťka disků je 20 mm. Všechny disky mají připravenou středovou díru, která umožňuje použití s podložními talíři

Typ	Použití	Průměr (D x T x H; mm)	Kód/Kč za 1 ks bez DPH
NR = černá	čištění až na základ za účelem úplného odstranění vrstev vosku, práce za vlhka s použitím detergentů a vody	407 x 20 x 89	DSP407NR
VR = zelená	odstraňování vrstev umělého vosku, použití za vlhka společně s trochou vody a prostředkem na odstraňování vosku	407 x 20 x 89	DSP407VR
RS = červená	pravidelná údržba zaměřená na odstranění stop a škrábanců, práce za sucha nebo s použitím speciálního spreje s malým množstvím detergentů	407 x 20 x 89	DSP407RS
BN = bílá	leštění, použití po brousících mřížkách, práce za sucha	407 x 20 x 89	DSP407BN



*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.



Průměr (D; mm)	Pro výseky se suchým zipem		Pro výseky se suchým zipem, s mezivrstvou	
	Číslo výrobku / KČ za ks	Popis	Číslo výrobku / KČ za ks	Popis
115	TPV115M14T	rovný, tvrdý, bez děr	TPV115M14P	rovný, pružný, bez děr
125	TPV125M14T		TPV125M14P	(mezivrstva cca 12 mm)
150	TPV150M14T		TPV150M14P	
	SPADV150			
180	TPV180M14T		TPV180M14P	

Průměr (D; mm)	Pro výseky se suchým zipem		Pro výseky z netkané textilie	
	Číslo výrobku / KČ za ks	Popis	Číslo výrobku / KČ za ks	Popis
115	TPV115M14GRIP	standardní tvrdost, bez děr	TPV115M14GRIP-EH	extra tvrdý, bez děr
125	TPV125M14GRIP		TPVPU125516GRIP	polyuretan, bez děr
150	TPV150M14GRIP		TPVPU150516GRIP	
	TPV15058GRIP	(upínání 5/8" UNC)		
175	TPV175M14GRIP			



Průměr (D; mm)	Pro výseky se suchým zipem, s otvory pro odsávání			
	Číslo výrobku / KČ za ks	Popis	Číslo výrobku / KČ za ks	Popis
125	TPV125516PF8	upínání 5/16", pružný, 8 děr		
150	TPV150516PF6	upínání 5/16", střední, 6 děr	SPADV150F15	up.5/16" alt.M8, 15 děr
	TPVPU150516F6S	upín.5/16", polyuretan, 6 děr	SPADV150F15SOFT	dtto, měkký
	TPV150UNI	univerzální díry a upínání	SPADV150AER	hustě děrovaný, up. 5/16"
	TPV150UNI-M	dtto, měkký	SPADV150AERSOF	dtto, měkký
	TPV150UNI-T	dtto, tvrdý		
	SPADV150F6	upínání 5/16", 6 děr		
	SPADV150F7	upínání 5/16", 7 děr		
	SPADV150F8	upínání 5/16", 8 děr		

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Vulkanfibrový disk - SAITDISC 2A

charakteristika: brousicí materiál na pružné podložce velmi odolné proti mechanickému namáhání, pojivo fenolická
 použití: s plastovým podložným talířem v úhlových bruskách s maximální pracovní obvodovou rychlostí 80 m/s; pro



Zrnitost	Průměr (D x H; mm) / kód výrobku / Kč za 1ks			
	115x22	125x22	150x22	180x22
P 16	DSD2AX11516	DSD2AX12516		DSD2AX18016
P 24	DSD2AX11524	DSD2AX12524	DSD2AX15024T	DSD2AX18024
P 36	DSD2AX11536	DSD2AX12536	DSD2AX15036T	DSD2AX18036
P 40	DSD2AX11540	DSD2AX12540	DSD2AX15040T	DSD2AX18040
P 50	DSD2AX11550	DSD2AX12550	DSD2AX15050T	DSD2AX18050
P 60	DSD2AX11560	DSD2AX12560	DSD2AX15060T	DSD2AX18060
P 80	DSD2AX11580	DSD2AX12580	DSD2AX15080T	DSD2AX18080
P 100	DSD2AX115100	DSD2AX125100	DSD2AX150100T	DSD2AX180100
P 120	DSD2AX115120	DSD2AX125120	DSD2AX150120T	DSD2AX180120
P 150	DSD2AX115150		DSD2AX150150T	DSD2AX180150

Brousicí disky A-F

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura
 použití: v úhlových bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha; na dřevo, tmely, plasty



Zrnitost	Průměr (D x H; mm)	Kód výrobku	Kč za 1 ks bez DPH
P 36	178 X 22	DSCAF17836 *)	
P 40	178 X 22	DSCAF17840 *)	
P 60	178 X 22	DSCAF17860 *)	
P 80	178 X 22	DSCAF17880 *)	
P 100	178 X 22	DSCAF178100 *)	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousicí disky AO-F

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura
 použití: v podlahářských bruskách; možnost vyšších otáček, práce za sucha; na dřevo

Zrnitost	Průměr (D x H; mm)	Kód výrobku	Kč za 1ks bez DPH
P 40	406 x 25	DSCAOF4062540	
P 60	406 x 25	DSCAOF4062560	
P 80	406 x 25	DSCAOF4062580	
P 100	406 x 25	DSCAOF40625100	
P 120	406 x 25	DSCAOF40625120	

Brousicí disky C-F

charakteristika: karbid křemíku, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha; na parkety, neopracované dřevo, lakované dřevo, mramor, kámen



Zrnitost	Průměr (D x H; mm) / kód výrobku / Kč za 1ks	
	150 x 8	178 X 22
P 36	DSCVCF15036 *)	DSCCF17836 *)
P 40	DSCVCF15040 *)	DSCCF17840 *)
P 60	DSCVCF15060 *)	DSCCF17860 *)
P 80	DSCVCF15080 *)	DSCCF17880 *)
P 100	DSCVCF150100 *)	DSCCF178100 *)

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Oboustranný brusný disk

charakteristika: 2 výseky slepené k sobě 2 vrstvami pryskyřice, použití z obou stran, posyp SiC, uzavřená struktura

použití: pro použití ve speciálních podlahářských bruskách; na dřevěné podlahy



Zrnitost	Průměr (D x H; mm) / Kód výrobku / KČ za 1ks bez DPH	
	DRAGON 323 a 332 406 x 25 mm	CF 425 x 35 mm; 8 středových záseků
P 16	DD32340625-216	
P 24	DD32340625-224	
P 36		DFSCCF42536 *)
P 40	DD33240625-240	
P 60	DD33240625-260	DFSCCF42560 *)
P 80	DD33240625-280	DFSCCF42580 *)
P100		DFSCCF425100 *)
P 120	DD33240625-2120	DFSCCF425120 *)

Brousicí mřížky

charakteristika: brousicí mřížka je konstruována tak, že na nosnou tkaninu ze skelných vláken jsou pryskyřicí přilepena brousicí zrna karbidu křemíku. Výhodou mřížkové struktury je, že se nezanáší odbroušeným materiálem.

použití: na parkety



Zrnitost	Průměr (D; mm)	Kód výrobku	KČ za 1 ks bez DPH
P 60	200	DJM20060	
P 80	200	DJM20080	
P 100	200	DJM200100	
P 120	200	DJM200120	
P 40	406	DJM40640	
P 60	406	DJM40660	
P 80	406	DJM40680	
P 100	406	DJM406100	
P 120	406	DJM406120	
P 150	406	DJM406150	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

AW-D

charakteristika: normální korund, uzavřená struktura
 použití: práce za sucha i za mokra; na dřevo, laky, plasty



Rozměr role	Zrnitost	Kód výrobku	KČ za 1 roli bez DPH
115 mm x 50 m	P 40	RISCAWD1155040	
115 mm x 50 m	P 50	RISCAWD1155050	
115 mm x 50 m	P 60	RISCAWD1155060	
115 mm x 50 m	P 80	RISCAWD1155080	
115 mm x 50 m	P 100	RISCAWD11550100	
115 mm x 50 m	P 120	RISCAWD11550120	
115 mm x 50 m	P 150	RISCAWD11550150	

A-E

charakteristika: normální korund, otevřená struktura; podklad papír s antistatickou úpravou
 použití: práce za sucha; na dřevo, plasty, kůže



Rozměr role	Zrnitost	Kód výrobku	KČ za 1 roli bez DPH
120 mm x 50 m	P 40	RISCAE1205040 *)	
120 mm x 50 m	P 50	RISCAE1205050 *)	
120 mm x 50 m	P 60	RISCAE1205060 *)	
120 mm x 50 m	P 80	RISCAE1205080 *)	
120 mm x 50 m	P 100	RISCAE12050100 *)	
120 mm x 50 m	P 120	RISCAE12050120 *)	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

AZ-X

charakteristika: směs normální a zirkonový korund, dvojitá pryskyřičná vrstva na podložce smíšené polyester/bavlna,
 použití: práce za sucha; na dřevo, normální ocel



Zrnitost	Rozměr role /kód výrobku/Kč za 1 roli bez DPH	
	205 mm x 50m	255 mm x 50 m
P 24	RISXAZX2055024 *)	RISXAZX2555024 *)
P 36	RISXAZX2055036 *)	RISXAZX2555036 *)
P 40	RISXAZX2055040 *)	RISXAZX2555040 *)
P 50	RISXAZX2055050 *)	RISXAZX2555050 *)
P 60	RISXAZX2055060 *)	RISXAZX2555060 *)
P 80	RISXAZX2055080 *)	RISXAZX2555080 *)
P 100	RISXAZX20550100 *)	RISXAZX25550100 *)
P 120	RISXAZX20550120 *)	RISXAZX25550120 *)

1A-X

charakteristika: normální korund, uzavřená struktura; dvojitá pryskyřičná vrstva
 použití: práce za sucha; na dřevo, kůže



Rozměr role	Zrnitost	Kód výrobku	Kč za 1 roli bez DPH
205 mm x 50 m	P 24	RISX1AX2055024 *)	
205 mm x 50 m	P 36	RISX1AX2055036 *)	
205 mm x 50 m	P 40	RISX1AX2055040 *)	
205 mm x 50 m	P 50	RISX1AX2055050 *)	
205 mm x 50 m	P 60	RISX1AX2055080 *)	
205 mm x 50 m	P 80	RISX1AX20550100 *)	
205 mm x 50 m	P 100	RISX1AX20550120*)	
205 mm x 50 m	P 120	RISX1AX20550150 *)	
205 mm x 50 m	P 150	RISX1AX20550150 *)	
205 mm x 50 m	P 180	RISX1AX20550180 *)	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

AO-X

charakteristika: směs normálního a zirkonového korundu, dvojitá pryskyřičná vrstva na podložce smíšené, spoj TT
 použití: práce za sucha; na dřevo a normální ocel



Rozměr (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
200 x 750	P 24	NSXAOX20075024T	
200 x 750	P 36	NSXAOX20075036T	
200 x 750	P 40	NSXAOX20075040T	
200 x 750	P 60	NSXAOX20075060T	
200 x 750	P 80	NSXAOX20075080T	
200 x 750	P 100	NSXAOX200750100T	
200 x 750	P 120	NSXAOX200750120T	

AZ-X

charakteristika: směs normálního a zirkonového korundu, dvojitá pryskyřičná vrstva na podložce smíšené, spoj ZZ
 použití: práce za sucha; na dřevo a normální ocel



Rozměr (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
200 x 750	P 36	NSXAZX20075036Z *)	
200 x 750	P 40	NSXAZX20075040Z *)	
200 x 750	P 50	NSXAZX20075050Z *)	
200 x 750	P 60	NSXAZX20075060Z *)	
200 x 750	P 80	NSXAZX20075080Z *)	
200 x 750	P 100	NSXAZX200750100Z *)	
200 x 750	P 120	NSXAZX200750120Z *)	

5Z-H

charakteristika: zirkonový korund, dvojitá pryskyřičná vrstva na podložce z polyesteru, otevřená struktura, spoj ZZ
 použití: práce za sucha i za mokra; na dřevo a neželezné kovy



Rozměr (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
200 x 750	P 24	NSX5ZH20075024Z *)	
200 x 750	P 36	NSX5ZH20075036Z *)	
200 x 750	P 40	NSX5ZH20075040Z *)	
200 x 750	P 50	NSX5ZH20075050Z *)	
200 x 750	P 60	NSX5ZH20075060Z *)	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

PÁSY Z BROUSICÍHO PLÁTNA

Z-H

charakteristika: zirkonový korund, dvojitá pryskyřičná vrstva na podložce z polyesteru, uzavřená struktura, spoj ZZ

použití: práce za sucha i za mokra; na dřevo, neželezné kovy



Rozměr (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
200 x 750	P 80	NSXZH20075080Z *)	
200 x 750	P 100	NSXZH200750100Z *)	
200 x 750	P 120	NSXZH200750120Z *)	


7S-H

charakteristika: zirkonový korund, dvojitá pryskyřičná vrstva na podložce z polyesteru, uzavřená struktura, spoj ZZ


použití: práce za sucha i za mokra; na dřevo, ocel a její slitiny



Rozměr (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
200 x 750	P 24	NSX7SH20075024Z *)	
200 x 750	P 36	NSX7SH20075036Z *)	
200 x 750	P 40	NSX7SH20075040Z *)	
200 x 750	P 50	NSX7SH20075050Z *)	
200 x 750	P 60	NSX7SH20075060Z *)	
200 x 750	P 80	NSX7SH20075080Z *)	
200 x 750	P 100	NSX7SH200750100Z *)	
200 x 750	P 120	NSX7SH200750120Z *)	

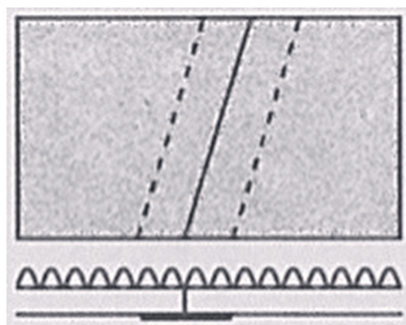

Spoj TT - tupý spoj podlepený fólií

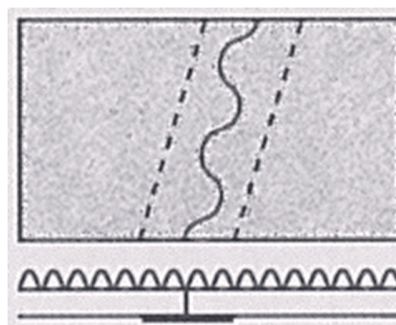

Spoj ZZ - hřebenový spoj podlepený fólií

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Kostky BAS RED

charakteristika: tuhý molitanový nosič na něž jsou ze čtyř stran nanesena brousící zrna kramizovaného korundu

použití: ruční broušení dřeva, laků, plastů, tmelů; broušení za mokra i za sucha




Rozměr (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
98 x 69 x 26	P 36	BASREDPF36	
98 x 69 x 26	P 36/60	BASREDPF3660	
98 x 69 x 26	P 60	BASREDPF60	
98 x 69 x 26	P 80	BASREDPF80	
98 x 69 x 26	P 100	BASREDPF100	
98 x 69 x 26	P 120	BASREDPF120	
98 x 69 x 26	P 220	BASREDPF220	

Podušky ABRA PAD

charakteristika: vysoce flexibilní molitanový nosič na něž jsou ze dvou stran nanesena brousící zrna karbidu křemíku

použití: ruční broušení dřeva, laků, plastů, tmelů; broušení za mokra i za sucha



Rozměr (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
120 x 98 x 13	P 60	BAAP60	
120 x 98 x 13	P 80	BAAP80	
120 x 98 x 13	P 100	BAAP100	
120 x 98 x 13	P 120	BAAP120	
120 x 98 x 13	P 220	BAAP220	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

KARTÁČE NA DŘEVO

Charakteristika: nylonový válcový kartáč na odstraňování jemných otřepů a srážení hran členitých výrobků, čištění a matování povrchů všech materiálů, kartáčování dřevěných povrchů
 ocelový válcový kartáč pro razantnější čištění povrchů, odstraňování otřepů, zdrsňování povrchů, rustikování

Použití: v ručních úhlových bruskách s regulací otáček (upínání pomocí adaptéru) nebo přímo v saténovacích bruskách

Kartáče vyrobené technologií osazování vláken zarážením


svazky vláken se osazují do předem vyvrtaných otvorů

Průměr (mm)	Délka (mm)	Průměr jádra (mm)	Díra (mm)	Materiál	Kód výrobku	Kč za 1 ks	Bruska
100	100	60	19	brusné vlákno; zrnitost P24 - P180	VTRB1001006019xx		Flex
100	100	60	19	ocel; průměr drátu 0,3 nebo 0,4 mm	VT100100601911		
100	120	60	13	brusné vlákno; zrnitost P24 - P180	VTRB1001206013xx*)		Makita
100	120	65	13	ocel; průměr drátu 0,3 nebo 0,4 mm	VT100120651311		
100	120	65	13	kombinace brusného vlákna a oceli			
150	86	100	40/13/16	brusné vlákno; zrnitost P24 - P180	VTRB1508610040 (30/16)xx*)		Festool
150	86	100	40/13/16	ocel; průměr drátu 0,3 nebo 0,4 mm	VT1508610040 (30/16)11*)		
150	86	100	40/13/16	kombinace brusného vlákna a oceli			

Kartáče vyrobené technologií navíjení

vlákna jsou upevněna na liště, která se navíjí na jádro kartáče

Průměr (mm)	Délka (mm)	Průměr jádra (mm)	Díra (mm)	Materiál	Kód výrobku	Kč za 1 ks	Bruska
100	100	40	19	brusné vlákno; zrnitost P24 - P180	VTRB1001004019xx *)		Flex
100	100	40	19	ocel; průměr drátu 0,3 nebo 0,4 mm	VT100100401911 *)		
100	120	40	13	brusné vlákno; zrnitost P24 - P180	VTRB1001204013xx *)		Festool
100	120	40	13	ocel; průměr drátu 0,3 nebo 0,4 mm	VT100120401311 *)		
100	120	40	13	kombinace brusného vlákna a oceli			



*) xx - požadovaná zrnitost. Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Tynexový kartáč do brusky Hummel

vhodné na čištění nebo renovaci velkých ploch

Průměr (mm)	Délka (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena za 1 ks bez DPH
185	195	P60	VTRB1851952560	
185	195	P80	VTRB1851952580	



*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

FG TRM 382

Bruska FG typ TRM 382 byla vyvinuta speciálně pro důkladné čištění terasových podlah a obnovení původního stavu.

Dobře vyčistí a vyhladí i drážkovaná terasová prkna. Bruska se vyznačuje výkonným motorem, pevnou konstrukcí. K odsátí odbroušené nečistoty slouží integrovaný vysavač.

Technická data	
Elektrické napětí	220 V / 50 Hz
Elektrický proud	13 A
Příkon	2,2 kW
Jištění	IP 54
Pracovní otáčky	
- motor	2 800 ot./min.
- kartáč	2 400 ot./min.
Průměr kartáče	185 mm
Délka kartáče	180 mm
Hmotnost brusky	55 kg

Odsávací zařízení brusky	
Příkon	1,2 kW
Klasifikace výkonu	S1
Třída jištění	I1
Hmotnost	6 kg

Rozsah dodávky:

1 ks	bruska na terasy FG, typ TRM 382, vč. kartáče
1 ks	tynexový kartáč 185 x 180 mm, P60 nebo P80
1 ks	odsávací zařízení vč. propojovací hadice
1 ks	přepravní podložka
1 ks	elektrický kabel, 10 m (3x 2,5 mm ²)
2 ks	prachový vak pro odsávací zařízení, 800 x 600 mm
1 ks	sada klíčů pro údržbu a výměnu kartáčovacích válců

KČ bez DPH



*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

ABRASIV

1.1 REZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE

- řezné kotouče pro dřevěné brusky
- malé řezné kotouče pro ruční brusky
- řezné kotouče pro stacionární stroje
- řezné kotouče pro ruční benzinové řezačky
- brusné kotouče pro dřevěné brusky
- kamenné řezné kotouče pro dřevěné brusky
- kamenné kotouče pro speciální ruční brusky
- řezné a drážkovací kotouče s pryžovým povlakem
- speciální brusné kotouče

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 04/2016

ABRASIV

1.2 DIAMANTOVÉ KOTOUČE A NÁSTROJE

- diamantové řezné kotouče
- diamantové brusné kotouče
- diamantové řezací disky
- ruční diamantové nástroje
- diamantové vrtáky a vrtací soustruhy
- diamantová brusná tělíska

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 03/2015

ABRASIV

2. BROUSÍCÍ NÁSTROJE A POMŮCKY S NANASENÝM BRUSIVEM

- vulkanizované disky
- brusící papíry
- brusící prášky
- solton

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 01/2015

ABRASIV

3. NÁSTROJE PRO LEŠTÍCÍ A DOKONČOVACÍ OPERACE

- mekanická teřidla
- dráhy
- ráta
- páry
- rychloupací disky
- kotouče
- hrušvička z mekchané teřidla
- pemnicový nástroj
- Nástroje pro leštění
- korund
- práhle lešticí prostředky
- brusné a lešticí brusky
- lešticí systémy

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 03/2015

ABRASIV

5. TECHNICKÉ TVRDOKOVOVÉ FRÉZY

- technické frézy
- technické frézy s dlouhou stopkou
- technické frézy ALU na trnku
- sady technických fréz

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 01/2014

ABRASIV

6. NÝTOVACÍ TECHNIKA

- ruční nýtovací kleště na třnací nýty
- nýtovací matice
- pneumatické nýtovací kleště na třnací nýty
- nýty s nýtovací maticí
- elektrické nýtovací kleště na třnací nýty
- nýtovací matice
- přídavní díly pro nýtovací kleště
- trnací nýty
- nýtovací matice

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 11/2014

ABRASIV

7. VRTÁKY

- vrtáky do kovu
- vrtáky se šestihrannou špičkou do betonu a azbestu
- vrtáky do dřeva
- špičky
- přívěškové kotouče
- přívěškové špičky pro přímohříbělé píly
- přívěškové vrtací soustruhy

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 01/2014

ABRASIV

8. VÝROBKY PRO OPRACOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

- kruhové vřesky
- dráhy z mekchané teřidla
- podlahové tažky
- kruhové vřesky velkých průměrů
- role papíru
- role plátna
- brusící pásy
- brusné kostky
- šanklice
- bruska na terasy

ABRASIV, a.s.
Pod Borcem 312
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

Platnost od 03/2016

ABRASIV, a.s.

Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav



326 551 311

800 172 727

GSM

731 156 787



326 722 226



objednavky@abrasiv.cz

www.abrasiv.cz

eshop <http://eshop.abrasiv.cz>



GPS:50°24'15.264"N, 14°53'40.557"E

