
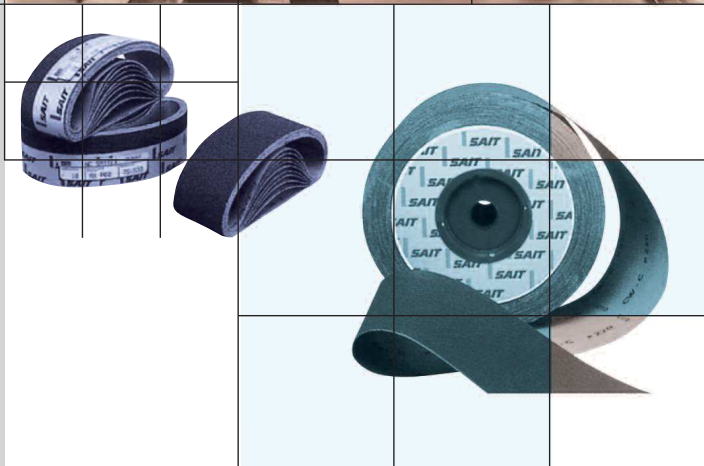


2. BROUSICÍ NÁSTROJE A POMŮCKY S NANESENÝM BRUSIVEM

- vulkanfibrové disky
- brousící papíry
- brousící plátna
- saitron

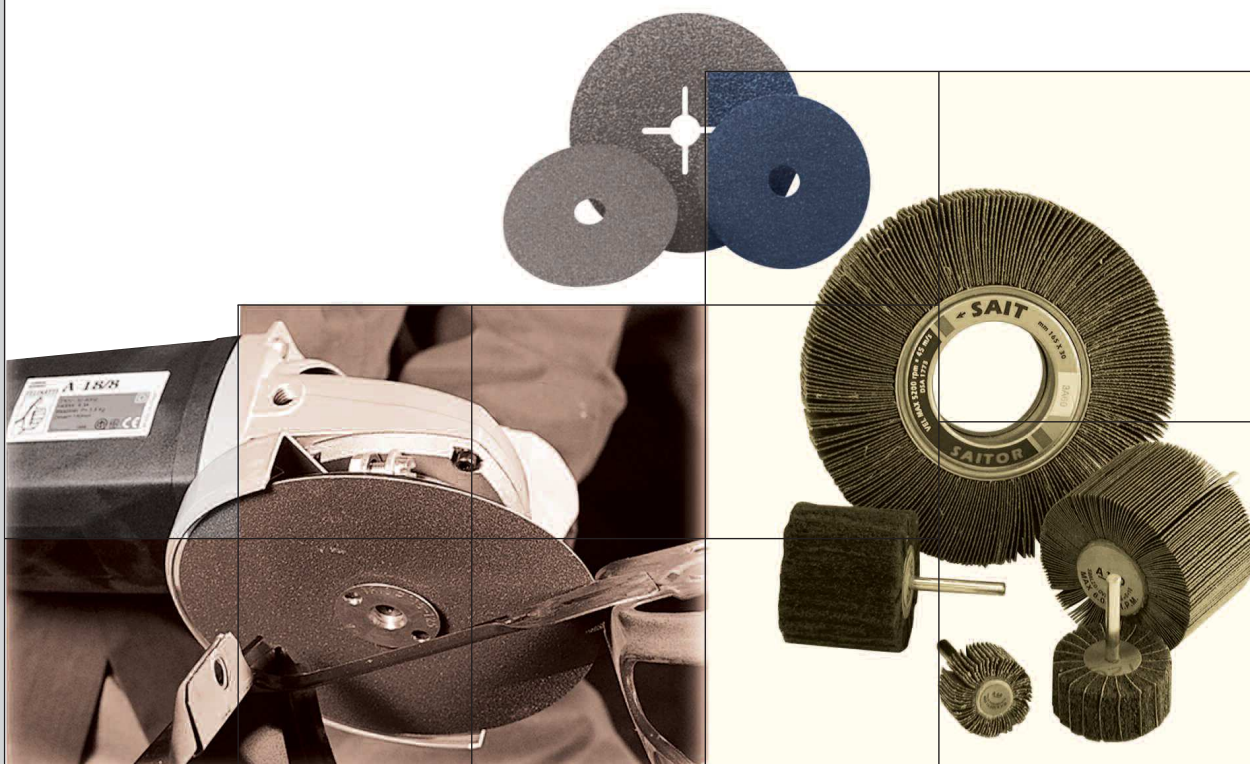

ABRASIV, a.s.

Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 326 551 311
Fax: 326 722 226

objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz

OBSAH

VULKANFÍBROVÉ DISKY	4
■ podložné talíře pro vulkanfibrové disky	9
BROUSÍČÍ PAPIRY – PŘEHLED	10
■ role	12
■ nekonečné pásy	15
■ archy (listy)	16
■ kruhové výseky na suchý zip	18
■ podložné talíře pro kruhové výseky	26
■ kruhové výseky velkých průměrů	28
BROUSÍČÍ PLÁTNA – PŘEHLED	32
■ nekonečné pásy	36
■ archy (listy)	38
■ lamelové kotouče se stopkou	39
■ lamelový kotouč se středovou dírou	42
■ brousící prstence	44
SAITRON	47

Technické informace pro brousicí papíry, plátna a fírbry

BRUSIVO

- A - umělý korund
- Z - zirkonový korund
- C - karbid křemíku
- S - keramické zrno

ZRNITOST:

podle FEPA P

POJIVO

syntetická pryskyřice

PODKLAD

Papír:

- B - velmi lehký, flexibilní papír (90 g/m²); vhodný pro ruční broušení
- C - lehký, flexibilní papír (125 g/m²); vhodný pro ruční broušení
- D - středně těžký papír (180 g/m²); vhodný pro broušení v orbitálních bruskách
- E - těžký, pevný papír (250 g/m²); vhodný pro strojní broušení
- F - těžký, velmi pevný papír (300 g/m²); vhodný pro strojní broušení
- G - velmi těžký a pevný papír; vhodný pro strojní broušení

Plátno:


- H - velmi pevné, tuhé polyesterové plátno, voděodolné; vhodné pro razantní broušení
- X - tuhé plátno; vhodné pro broušení, odstraňování ořepů a dokončovací operace
- J - flexibilní plátno; vhodné pro čištění a dokončovací operace
- F - vysoce flexibilní plátno; vhodné pro čištění, leštění a dokončovací operace profilovaných povrchů
- T - resistentní flexibilní plátno, voděodolné; vhodné pro broušení a odstraňování ořepů
- W - tuhé plátno, voděodolné; vhodné pro odstraňování ořepů, dokončovací operace

Fíbr:


- velmi odolný podklad
- tloušťka 0,8 mm
- použití pouze na disky

STRUKTURA:

extra otevřená - přibližně 60% povrchu podkladu je pokryto brusným zrnem



otevřená - přibližně 80% povrchu podkladu je pokryto brusným zrnem



uzavřená - 100% povrchu podkladu je pokryto brusným zrnem



VULKANFÍBROVÉ DISKY

Popis: brousicí materiál na pružné podložce velmi odolné proti mechanickému namáhání, pojivo fenolická pryskyřice.

Použití s plastovým podložným talířem.

Pro ruční úhlové brusky s maximální pracovní obvodovou rychlostí 80 m/s.

SAITDISC 2A

charakteristika: umělý korund

použití: pro rychlý a razantní úběr materiálu, broušení svárů

materiály: běžné druhy ocelí, pevnostní ocele, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH				
	115x22	125x22	150x22	180x22	235x22
P 16	DSD2AX11516	DSD2AX12516		DSD2AX18016	
P 24	DSD2AX11524	DSD2AX12524	DSD2AX15024T	DSD2AX18024	DSD2AX23524
P 36	DSD2AX11536	DSD2AX12536	DSD2AX15036T	DSD2AX18036	DSD2AX23536
P 40	DSD2AX11540	DSD2AX12540	DSD2AX15040T	DSD2AX18040	
P 50	DSD2AX11550	DSD2AX12550	DSD2AX15050T	DSD2AX18050	
P 60	DSD2AX11560	DSD2AX12560	DSD2AX15060T	DSD2AX18060	DSD2AX23560
P 80	DSD2AX11580	DSD2AX12580	DSD2AX15080T	DSD2AX18080	DSD2AX23580
P 100	DSD2AX115100	DSD2AX125100	DSD2AX150100T	DSD2AX180100	DSD2AX235100
P 120	DSD2AX115120	DSD2AX125120	DSD2AX150120T	DSD2AX180120	DSD2AX235120
P 150	DSD2AX115150		DSD2AX150150T	DSD2AX180150	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

SAITDISC 3A

charakteristika: umělý korund, chladicí přísada v přetěrové vrstvě, snížené zalepování

použití: pro přesné broušení a dokončovací operace

materiály: nerezové oceli, ocelové plechy



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH			
	115x22	125x22	180x22	235x22
P 36	DSD3AX11536T	DSD3AX12536T	DSD3AX18036T	
P 50	DSD3AX11550T	DSD3AX12550T *)	DSD3AX18050T	DSD3AX23550 *)
P 60	DSD3AX11560T	DSD3AX12560T	DSD3AX18060T	DSD3AX23560 *)
P 80	DSD3AX11580T	DSD3AX12580T	DSD3AX18080T	
P 100	DSD3AX115100T	DSD3AX125100T	DSD3AX180100T	
P 120	DSD3AX115120T	DSD3AX125120T	DSD3AX180120T	
P 150	DSD3AX115150T	DSD3AX125150T *)	DSD3AX180150T *)	
P180	DSD3AX115180T *)	DSD3AX125180T *)	DSD3AX180180T *)	
P220	DSD3AX115220T *)	DSD3AX125220T *)	DSD3AX180220T *)	

SAITDISC AO

charakteristika : umělý korund, otevřená struktura

použití: vhodné pro „lepivé materiály“, odstraňování koroze, laků, barev

materiály: oceli, neželezné kovy, hliník, dřevo, sklotextil



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 16	DSDAOX11516	DSDAOX12516	DSDAOX18016
P 24	DSDAOX11524	DSDAOX12524	DSDAOX18024 *)
P 36	DSDAOX11536	DSDAOX12536	DSDAOX18036 *)
P 40	DSDAOX11540	DSDAOX12540	DSDAOX18040
P 50	DSDAOX11550	DSDAOX12550	DSDAOX18050 *)
P 60	DSDAOX11560	DSDAOX12560	DSDAOX18060 *)
P 80	DSDAOX11580	DSDAOX12580	DSDAOX18080
P100	DSDAOX115100 *)	DSDAOX125100 *)	DSDAOX180100 *)
P120	DSDAOX115120 *)	DSDAOX125120 *)	DSDAOX180120 *)

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

SAITDISC Z

charakteristika : zirkonový korund, vysoký výkon,
 použití: pro razantní a rychlý úběr materiálu
 materiály: oceli, nerezové oceli, pevnostní oceli, litina



Zrnitost	rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 24	DSDZX11524 *)	DSDZX12524	DSDZX18024
P 36	DSDZX11536	DSDZX12536	DSDZX18036
P 40			DSDZX18040
P 50	DSDZX11550T		DSDZX18050T
P 60	DSDZX11560	DSDZX12560	DSDZX18060T
P 80	DSDZX11580	DSDZX12580	DSDZX18080T
P 120	DSDZX115120T	DSDZX125120T	DSDZX180120T

SAITDISC C

charakteristika : karbid křemíku, vysoký výkon
 použití: pro razantní úběr materiálu
 materiály: mramor, přírodní kámen, beton, neželezné kovy a jejich slitiny



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 16			DSDCX18016
P 24	DSDCX11524	DSDCX12524	DSDCX18024
P 36	DSDCX11536	DSDCX12536 *)	DSDCX18036
P60	DSDCX11560	DSDCX12560 *)	DSDCX18060
P80	DSDCX11580	DSDCX12580 *)	DSDCX18080
P 100			DSDCX180100
P120	DSDCX115120	DSDCX125120 *)	DSDCX180120
P150	DSDCX115150	DSDCX125150 *)	DSDCX180150
P180	DSDCX115180	DSDCX125180 *)	DSDCX180180 *)
P220	DSDCX115220	DSDCX125220 *)	DSDCX180220
P320	DSDCX115320	DSDCX125320	DSDCX180320
P400	DSDCX115400 *)		DSDCX180400

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

SAITIDISC 7S

charakteristika : keramický korund, vysoká životnost
materiály: běžné druhy ocelí, legované oceli, litina



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 24	DSD7SX11524T *)	DSD7SX12524T *)	DSD7SX18024T *)
P 36	DSD7SX11536T	DSD7SX12536T	DSD7SX18036T
P 50	DSD7SX11550T	DSD7SX12550T	DSD7SX18050T
P 60	DSD7SX11560T	DSD7SX12560T	DSD7SX18060T
P 80	DSD7SX11580T	DSD7SX12580T	DSD7SX18080T
P 100	DSD7SX115100T	DSD7SX125100T *)	DSD7SX180100T
P 120	DSD7SX115120T	DSD7SX125120T *)	DSD7SX180120T

SAITIDISC 8S

charakteristika : keramický korund s chladicími přísadami
materiály: nerezové oceli, vysoce pevnostní oceli



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 24	DSD8SX11524T *)	DSD8SX12524T *)	DSD8SX18024 *)
P 36	DSD8SX11536T	DSD8SX12536T	DSD8SX18036
P 50	DSD8SX11550T	DSD8SX12550T	DSD8SX18050
P 60	DSD8SX11560T	DSD8SX12560T	DSD8SX18060
P 80	DSD8SX11580T	DSD8SX12580T	DSD8SX18080 *)
P 100	DSD8SX115100T	DSD8SX125100T	DSD8SX180100 *)

SAITIDISC 9S

charakteristika : keramický korund s chladicími přísadami
materiály: nerezové oceli




Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 36	DSD9SX11536T	DSD9SX12536T	DSD9SX18036T*)
P 50	DSD9SX11550T *)	DSD9SX12550T	DSD9SX18050T
P 60	DSD9SX11560T	DSD9SX12560T	DSD9SX18060T *)
P 80	DSD9SX11580T	DSD9SX12580T	DSD8SX18080T *)
P 100	DSD9SX115100T *)	DSD9SX125100T	DSD8SX180100T *)
P 120	DSD9SX115120T	DSD9SX125120T	DSD8SX180120T *)

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Vulkanfibrové disky 3M - CUBITRON II

Kvalita 982 C


pro běžné a pevnostní oceli



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH			
	115x22	125x22	150x22	180x22
P 36	M3DF982C11536	M3DF982C12536	M3DF982C15036	M3DF982C18036
P 60	M3DF982C11560	M3DF982C12560	M3DF982C15060	M3DF982C18060 *)
P 80	M3DF982C11580	M3DF982C12580		M3DF982C18080 *)

Kvalita 987 C

pro pevnostní a nerezové oceli



Zrnitost	Rozměr/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH		
	115x22	125x22	180x22
P 36	M3DF987C11536	M3DF987C12536	M3DF987C18036
P 60	M3DF987C11560	M3DF987C12560	M3DF987C18060 *)
P 80	M3DF987C11580	M3DF987C12580	M3DF987C18080 *)

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

PODLOŽNÉ TALÍŘE POD VULKANFÍBROVÉ DISKY

Upínání s maticí M14, max. pracovní obvodová rychlost 80 m/s; alteranativy v popisu



Rozměr	Pro vulkanfibrové disky standardní		Pro vulkanfibrové disky na nerezové oceli	
	Číslo výrobku / KČ za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / KČ za ks bez DPH	Popis
115	TPF115M14	rovný, pevný	TPF115M14TF	rovný, drážkovaný
125	TPF125M14		TPF125M14TF	
150	TPF150M14		TPF150M14TF	
180	TPF180M14		TPF180M14TF	
230	TPF230M14		TPF230M14TF	

Pro vulkanfibrové disky a kotouče SAITRON			
Ø kotouče (mm)	Ø talíře (mm)	kód výrobku a cena	Popis
115	110	SPADDQ115	"Podložné talíře SAITPAD jsou určeny pro vulkanfibrové brusné disky na nerezové oceli a kotouče Saitron v ručních úhlových bruskách. Provedení - chladičí drážky a díry, bílý plast, prohnutý, flexibilní. Pevně nalisovaný spodní kroužek a volně přiložená matice M14. Skutečný průměr talíře 110, 120, 160mm, aby brousící disk či kotouč přesahoval okraj talíře. "
125	120	SPADDQ125	
178	160	SPADDQ180	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PAPIŘY - PŘEHLED

Typ SAITAC	Provedení	Cenový koeficient	Zrnitost (P)																	
			40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000
A-D	role	0,60	40		60	80	100	120	150	180										
AB-C	role	0,60				80	120	120	150	180	220	240		320		400				
AR-C	role	0,60			60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000
AW-C	role	0,70					100	120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	
AW-D	role	0,72	40	50	60	80	100	120	150	180	220									
CW-C	role	0,74				80	100	120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	1000
AN-D	role pásy	0,72						120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	1000
6-A	role pásy	0,74						120	150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	
3S	role	0,76				80	100	120	150	180	220	240	280	320		400	500	600		
4S	role	0,76							150	180	220	240	280	320		400				
4S-D	role pásy	0,76							150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	1000
AP-E	role pásy	0,76							150	180	220	240	280	320		400	500	600	800	
2S-E	role pásy	0,82							150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000
AE-D	role	0,72				80	100	120	150	180	220	240								
A-E	role pásy	0,82	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320		400				
AO-F	role pásy	0,90	40		60	80	100	120	150	180										
AN-F	role pásy	1,00			60	80	100	120	150	180	220									
AO-S	role pásy	1,04				80	100	120	150	180										
A-F	role pásy	1,00	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240		320		400			
Z-F	role pásy	1,35	40		60	80	100	120												
ZF-F	role pásy	1,10				80	100	120	150	180	220	240	280	320		400				
SH-F	role pásy	1,66	40		60	80														
S-F	role pásy	1,45						120	150	180	220	240	280	320						
6C-D	role pásy	0,78							150	180	220	240		320		400	500	600		
3-CD	role pásy	0,84								150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	
C-E	role pásy	0,97									180	220	240	280	320		400	500	600	
C-F	role pásy	0,97	36	40		60	80	100	120	150										
C-G	role pásy	1,16				80	100	120	150	180										
CM-K	role		36	40		60	80	100	120											

	Druh brusiva	Podklad	Pojivo	Použití							Typ SAIAC	
				Struktura posypu	Všechny druhy surového dřeva	Impregnované a natřené dřevo	Parquetové podlahy a velmi tvrdé dřevo	Laky, tmely	Polyesterové a polyuretanové laky	Umělé hmoty		Plech z nere-zové oceli
	normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	extra otevřená	*			*		*		A-D
	normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*			*		*		AB-C
1200	normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*	*		*		*		AR-C
1200	normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*		*	*		*		AW-C
	normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*			*		*	*	W-D
1200	karbid křemíku	tenký, flexibilní	pryskyřice	uzavřená				*		*		CW-C
1200	normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	otevřená				*	*			AN-D
	normální korund	velmi tenký, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená					*	*		
	karbid křemíku	tenký, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená					*	*		3S
	normální korund	tenký, flexibilní	pryskyřice se stereátem jako samostatná třetí vrstva	otevřená		*		*	*	*		4S
1200	normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená				*	*			4S-D
	normální korund	pevný	pryskyřice	uzavřená	*	*		*				AP-E
1200	normální korund	pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	otevřená				*	*			2S-E
	normální korund	střední, flexibilní	pryskyřice	otevřená	*					*		AE-D
	normální korund	pevný	pryskyřice	otevřená	*					*		A-E
	normální korund	velmi pevný	pryskyřice	extra otevřená	*	*						A0-F
	normální korund	velmi pevný	pryskyřice	extra otevřená								AN-F
	normální korund	velmi pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	extra otevřená	*							A0-S
	normální korund	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená	*		*			*	*	A-F
	zirkon	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená	*					*		Z-F
	normální korund / zirkon	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená						*		ZF-F
	keramické zrno	velmi pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená						*		SH-F
	keramické zrno	velmi pevný	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená						*		S-F
	karbid křemíku	střední, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená				*	*			6C-D
	karbid křemíku	střední, flexibilní	pryskyřice se stereátem ve druhé vrstvě	uzavřená				*	*			3-CD
1200	karbid křemíku	pevný	pryskyřice	uzavřená				*		*		C-E
	karbid křemíku	velmi pevný	pryskyřice	uzavřená			*	*		*		C-F
	karbid křemíku	extra pevný	pryskyřice	uzavřená		*	*					C-G
	karbid křemíku	kombinace plátno / papír	pryskyřice	otevřená		*	*					CM-K

BROUSÍCÍ PAPÍRY - ROLE



Kvalita	Rozměr	Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli			
		P 40	P 60	P 80	P 100 až 600
SAITAC- -AWD	115mm x 50m	RISCAWD1155040	RISCAWD1155060	RISCAWD1155080	RISCAWD11550100
	150mm x 50m	RISCAWD1505040	RISCAWD1505060	RISCAWD1505080	RISCAWD15050100
SAITAC- -AWC	115mm x 100m				RISCAWC115100180
	150mm x 50m				RISCAWC15050240
SAITAC- -AE	150mm x 50m		RISCAE1505060	RISCAE1505080	RISCAE15050100
SAITAC- -AF	150mm x 50m	RISCAF1505040	RISCAF1505060	RISCAF1505080	RISCAF15050100
SAITAC- -AOF	150mm x 50m	RISCAOF1505040	RISCAOF1505060	RISCAOF1505080	RISCAOF15050100

Ceny a možnosti dodávek pro další kvality, rozměry a konkrétní zrnitosti Vám sdělíme na vyžádání.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

ROLE BROUSICÍHO PAPIŘU SE SUCHÝM ZIPEM A MOLITANEM

Role SAITAC AW-D

charakteristika: podklad papír D podlepený vrstvou veluru, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo

použití: pro ruční broušení, za sucha
materiály: dřevo, laky, tmely, plasty



Rozměr	Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli					
	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150
70mm x 25m	RISCVAWD702540	RISCVAWD702560	RISCVAWD702580	RISCVAWD7025100	RISCVAWD7025120	RISCVAWD7025150
81 mm x 25m	RISCVAWD812540	RISCVAWD812560	RISCVAWD812580	RISCVAWD8125100	RISCVAWD8125120	RISCVAWD8125150
115mm x 25m	RISCVAWD1152540	RISCVAWD1152560	RISCVAWD1152580	RISCVAWD11525100	RISCVAWD11525120	RISCVAWD11525150
95mm x 25m	RISCVAWD952540	RISCVAWD952560	RISCVAWD952580	RISCVAWD9525100	RISCVAWD9525120	RISCVAWD9525150

Role SAITAC 3S

charakteristika: podklad papír D podlepený vrstvou veluru, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo

ve druhé vrstvě streat pro snížení zalepování

použití: pro ruční broušení, za sucha
materiály: tmely, barvy, laky



Rozměr	Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli					
	P 150	P 180	P 220	P 240	P 320	P 400
70mm x 25m	RISCV3S7025150 *)	RISCV3S7025180	RISCV3S7025220	RISCV3S7025240		
115mm x 25m	RISCV3S11525150	RISCV3S11525180	RISCV3S11525220	RISCV3S11525240	RISCV3S11525320	RISCV3S11525400

Role SAITAC 3S SOF

charakteristika: podklad papír D podlepený molitanem o tloušťce 4mm, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo

ve druhé vrstvě streat pro snížení zalepování

role je příčně perforovaná k odtržení obdélníků o rozměrech 115 x 125mm (200ks)

lze dodávat jednotlivé obdélníčky v počtu 8ks (0,04 role) a násobků

použití: pro ruční broušení, za sucha
materiály: tmely, barvy, laky



Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli						
P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 400
RISCSOF11525150	RISCSOF11525180	RISCSOF11525220	RISCSOF11525240	RISCSOF11525280	RISCSOF11525320	RISCSOF11525400

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Role SAITAC 4S/4V

charakteristika: podklad papír D podlepený molitanem o tloušťce 4 mm, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo ve druhé vrstvě stěrat pro snížení zalepování, role je bez příčné perforace

použití: pro ruční broušení, za sucha

materiály: tmely, barvy, laky

Rozměr	Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli				
	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280
115 mm x 25 m	RISCOSOF4S11525150	RISCOSOF4S11525180	RISCOSOF4S11525220	RISCOSOF4S11525240	RISCOSOF4S11525280

Zrnitost / číslo výrobku / Kč za roli					
P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800
RISCOSOF4S11525320 769,00	RISCOSOF4S11525360	RISCOSOF4S11525400	RISCOSOF4S11525500	RISCOSOF4S11525600	RISCOSOF4V11525800

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PAPÍRY - NEKONEČNÉ PÁSY

Akciová společnost ABRASIV zajišťuje výrobu nekonečných pásů na zakázku v následujících rozměrech

v šířce od 100 do 300mm

v délce smyčky od 533 do 8500mm

V uvedeném rozsahu činí dodací lhůta nekonečných pásů z běžných kvalit brousících papírů max. 5 pracovních dnů.

Pásky v šířkách nad 300mm nebo v provedení ze speciálních kvalit brousících papírů jsou zajišťovány dovozem do cca 5 týdnů.



Minimální objednávací množství pásů pro zakázkovou výrobu:

šířka pásu (mm) od-do	délka pásu	
	533 - 2400 mm	nad 2400 mm
100 - 300	5	5
301 - 1450	6	6

Používané spoje pro pásy z brousících papírů:

označení	provedení	poznámka
N	standardní přeplátovaný spoj	
TT	šikmý spoj na tupo, podlepený fólií	příplatek v ceně spoje 5%

Pokud není dohodnuto jinak, jsou pásy vyráběny se standardním spojem N.

Přehled nejpoužívanějších pásů

rozměr (šxd) (mm)	kvalita	kód výrobku	cena (Kč/ks)
150x2020	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150202080	
150x3200	SAITAC AOF 100P	NSCAOF1503200100	
150x5900	SAITAC AOF 100P	NSCAOF1505900100	
150x6000	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150600080	
150x6200	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150620080	
150x6400	SAITAC AOF 100P	NSCAOF1506400100	
150x6450	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150645080	
150x6800	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150680080	
150x6800	SAITAC AOF 120P	NSCAOF1506800120	
150x7900	SAITAC AOF 80P	NSCAOF150790080	
650x1600	SAITAC AF 80P	NLSCAF650160080	
650x1600	SAITAC AF 120P	NLSCAF6501600120	
650x1900	SAITAC AOF 120P	NLSCAOF6501900120	
930x1900	SAITAC AF 60P	NLSCAF930190060	
930x1900	SAITAC AF 100P	NLSCAF9301900100	
1350x2620	SAITAC AE 100P	NLSCAE13502620100	
1350x2620	SAITAC 2SE 150P	NLSC2SE13502620150	
1350x2620	SAITAC 2SE 180P	NLSC2SE13502620180	
1350x2620	SAITAC 2SE 320P	NLSC2SE13502620320	
1350x2620	SAITAC 2SE 400P	NLSC2SE13502620400	

Další rozměry pásů vyrábíme na zakázku. Pro správnou volbu vhodné kvality je důležité podrobné zadání způsobu broušení, popis broušeného materiálu a požadovaný výsledek, kvalita povrchu.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

SAITAC AW-D

charakteristika: umělý korund,
 použití: ruční a v orbitálních bruskách, práce za sucha i za mokra
 materiály: všechny druhy dřeva, plechy z nerezové oceli, tmely, plasty



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks			
	P 40	P 60	P 80	P 100 až P 220
230 x 280	SSCAWD23028040	SSCAWD23028060	SSCAWD23028080	SSCAWD230280100
115 x 280	SSCAWD11528040	SSCAWD11528060	SSCAWD11528080	SSCAWD115280100
93 x 230	SSCAWD93230040	SSCAWD9323060	SSCAWD9323080	SSCAWD93230100
115 x 280 (s 10 otvory pro odsávání)	SSCAWD11528040F	SSCAWD11528060F	SSCAWD11528080F	

SAITAC AW-C

charakteristika: umělý korund, velmi flexibilní,
 použití: ruční a v orbitálních bruskách, práce za sucha i za mokra, vhodné pro metalografické výbrusy
 materiály: všechny druhy dřeva, plechy z nerezové oceli, tmely, plasty



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks	
	P 100 až P 600	P 800 a P 1200
230 x 280	SSCAWC230280100	SSCAWC230280800
115 x 280	SSCAWC115280100	SSCAWC115280800
93 x 230	SSCAWC93230100	SSCAWC93230800

SAITAC CW-C

charakteristika: karbid křemíku, velmi flexibilní
 použití: ruční broušení, práce za sucha i za mokra, vhodné pro metalografické výbrusy
 materiály: tmely a laky, polyesterový nábytek, plasty



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks		
	P 80	P 100 až P 600	P 800 a P 1200
230 x 280	SSCCWC23028080	SSCCWC230280100	SSCCWC2302801000

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

SAITAC 3S/4S

charakteristika: umělý korund

použití: práce z sucha

materiály: laky, tmely, barevné nátěry



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks	
	P 80	P 100 až P600
230 x 280	SSC3S23028080	SSC3S230280100
115 x 280 (s 10 otvory pro odsávání)		SSC3S115280100F
115 x 230 (suchý zip, 10 otvorů pro odsávání)		SSCV3S115230220F

H-WS Flex 16

charakteristika: karbid křemíku

použití: práce za sucha i za mokra, dokončovací práce a opravy

materiály: laky, tmely



Rozměr (mm)	Číslo výrobku / Kč/ks			
	P 1500	P 2000	P 2500	P 3000
230 x 280	HSWSF2302801500	HSWSF2302802000	HSWSF2302802500	HSWSF2302803000

Ceny a možnosti dodávek pro další kvality, rozměry a konkrétní zrnitosti Vám sdělíme na vyžádání.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL AW-D

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura

použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha

materiály: všechny druhy dřeva, tmely, plasty, vyhlazení kovových povrchů před nanesením nátěrů



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	75	115	120	127	127 8F	150
P 40	DSCVAWD7540	DSCVAWD11540	"DSVAWD12040	DSCVAWD12740	DSCVAWD12740F8	DSCVAWD15040
P 60	DSCVAWD7560	DSCVAWD11560	"DSVAWD12060	DSCVAWD12760	DSCVAWD12760F8	DSCVAWD15060
P 80	DSCVAWD7580	DSCVAWD11580	"DSVAWD12080	DSCVAWD12780	DSCVAWD12780F8	DSCVAWD15080
P 100	DSCVAWD75100	DSCVAWD115100	"DSVAWD120100	DSCVAWD127100	DSCVAWD127100F8	DSCVAWD150100
P 120	DSCVAWD75120	DSCVAWD115120	"DSVAWD120120	DSCVAWD127120	DSCVAWD127120F8	DSCVAWD150120
P 150	DSCVAWD75150	DSCVAWD120150	"DSVAWD120150			DSCVAWD150150

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	150 6F	150 F8	200	300	370	400
P 40	DSCVAWD15040F6	DSCVAWD15040F8				
P 60	DSCVAWD15060F6	DSCVAWD15060F8				
P 80	DSCVAWD15080F6	DSCVAWD15080F8		DSCVAWD30080	DSCVAWD37080	
P 100	DSCVAWD150100F6	DSCVAWD150100F8	DSCVAWD200100	DSCVAWD300100	DSCVAWD370100	DSCVAWD400100
P 120	DSCVAWD150120F6	DSCVAWD150120F8		DSCVAWD300120	DSCVAWD370120	DSCVAWD400120
P 150	DSCVAWD150150F6	DSCVAWD150150F8				

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL 3S

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura, chladicí přísady ve funkční vrstvě
 použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha
 materiály: laky, tmely, dřevo







Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	75	127	127 F8	150	150 F6	150 F8
P 80		DSCV3S12780	DSCV3S12780F8	DSCV3S15080	DSCV3S15080F6	DSCV3S15080F8
P 100		DSCV3S127100	DSCV3S127100F8	DSCV3S150100	DSCV3S150100F6	DSCV3S150100F8
P 120		DSCV3S127120	DSCV3S127120F8	DSCV3S150120	DSCV3S150120F6	DSCV3S150120F8
P 150		DSCV3S127150	DSCV3S127150F8	DSCV3S150150	DSCV3S150150F6	DSCV3S150150F8
P 180	DSCV3S75180	DSCV3S127180	DSCV3S127180F8	DSCV3S150180	DSCV3S150180F6	DSCV3S150180F8
P 220		DSCV3S127220	DSCV3S127220F8	DSCV3S150220	DSCV3S150220F6	DSCV3S150220F8
P 240	DSCV3S75240			DSCV3S150240	DSCV3S150240F6	DSCV3S150240F8
P 280				DSCV3S150280	DSCV3S150280F6	DSCV3S150280F8
P 320	DSCV3S75320	DSCV3S127320	DSCV3S127320F8	DSCV3S150320	DSCV3S150320F6	DSCV3S150320F8
P 400		DSCV3S127400	DSCV3S127400F8	DSCV3S150400	DSCV3S150400F6	DSCV3S150400F8
P 500				DSCV3S150500	DSCV3S150500F6	DSCV3S150500F8
P 600				DSCV3S150600	DSCV3S150600F6	DSCV3S150600F8

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL 4S

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura, chladicí přísady ve funkční vrstvě, snížené zanášení
 použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha, autolakýrnictví, opravy karoserií
 materiály: laky, tmely






Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks b			
	127 	127 F8 	150 	150 F7 
P 80	DSCV4S12780 *)	DSCV4S127380F8 *)	DSCV4S15080 *)	DSCV4S15080F7 *)
P 100	DSCV4S127100 *)	DSCV4S127100F8 *)	DSCV4S150100 *)	DSCV4S150100F7 *)
P 120	DSCV4S127120	DSCV4S127120F8 *)	DSCV4S150120 *)	DSCV4S150120F7 *)
P 150	DSCV4S127150 *)	DSCV4S127150F8 *)	DSCV4S150150 *)	DSCV4S150150F7 *)
P 180	DSCV4S127180	DSCV4S127180F8	DSCV4S150180	DSCV4S150180F7 *)
P 220	DSCV4S127220 *)	DSCV4S127220F8 *)	DSCV4S150220 *)	DSCV4S150220F7 *)
P 240	DSCV4S127240	DSCV4S127240F8	DSCV4S150240 *)	DSCV4S150240F7 *)
P 280	DSCV4S127280	DSCV4S127280F8 *)	DSCV4S150280 *)	DSCV4S150280F7 *)
P 320	DSCV4S127320 *)	DSCV4S127320F8	DSCV4S150320 *)	DSCV4S150320F7 *)
P 360	DSCV4S127360	DSCV4S127360F8 *)	DSCV4S150360	DSCV4S150360F7 *)
P 400	DSCV4S127400 *)	DSCV4S127400F8 *)	DSCV4S150400 *)	DSCV4S150400F7 *)
P 500	DSCV4S127500	DSCV4S127500F8	DSCV4S150500 *)	DSCV4S150500F7
P 600			DSCV4S150600 *)	DSCV4S150600F7 *)

Brousící disky SAITAC VEL 4V

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura, chladicí přísady ve funkční vrstvě, snížené zanášení
 použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha, autolakýrnictví, opravy karoserií
 materiály: laky, tmely






Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks b		
	127 	150 	150 F7 
P 800	DSCV4V127800	DSCV4V150800	DSCV4V150800F7
P 1000	DSCV4V1271000	DSCV4V1501000	DSCV4V1501000F7
P 1200	DSCV4V1271200	DSCV4V1501200	DSCV4V1501200F7
P 1500	DSCV4V1271500	DSCV4V1501500	DSCV4V1501500F7 *)



*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PAPIRY - KRUHOVÉ VÝSEKY SE SUCHÝM ZIPEM

bez DPH

150 F8 	150 F15 	203 F8 
DSCV4S15080F8	DSCV4S15080F15 *)	
DSCV4S150100F8	DSCV4S150100F15 *)	
DSCV4S150120F8	DSCV4S150120F15 *)	
DSCV4S150150F8	DSCV4S150150F15 *)	
DSCV4S150180F8	DSCV4S150180F15 *)	DSCV4S203180F8
DSCV4S150220F8	DSCV4S150220F15 *)	DSCV4S203220F8 *)
DSCV4S150240F8	DSCV4S150240F15	DSCV4S203240F8 *)
DSCV4S150280F8 *)	DSCV4S150280F15 *)	DSCV4S203280F8 *)
DSCV4S150320F8	DSCV4S150320F15 *)	DSCV4S203320F8 *)
DSCV4S150360F8	DSCV4S150360F15 *)	
DSCV4S150400F8	DSCV4S150400F15 *)	DSCV4S203400F8 *)
DSCV4S150500F8	DSCV4S150500F15 *)	
DSCV4S150600F8	DSCV4S150600F15 *)	

bez DPH

150 F8 	150 F15 
DSCV4V150800F8	DSCV4V150800F15 *)
DSCV4V1501000F8	DSCV4V1501000F15 *)
DSCV4V1501200F8	DSCV4V1501200F15 *)
DSCV4V1501500F8	DSCV4V1501500F15 *)







*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL A-E

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura

použití: v úhlových bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha

materiály: dřevo, tmely, plasty,

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	115 	125 	127 F8 	150 	150F7 	150F8 
P 40			DSCVAE12740F8 *)	DSCVAE15040	DSCVAE15040F7 *)	DSCVAE15040F8
P 60			DSCVAE12760F8	DSCVAE15060	DSCVAE15060F7 *)	DSCVAE15060F8
P 80			DSCVAE12780F8	DSCVAE15080	DSCVAE15080F7 *)	DSCVAE15080F8
P 100	DSCVAE115100 *)	DSCVAE125100 *)	DSCVAE127100F8 *)	DSCVAE150100 *)	DSCVAE150100f7 *)	DSCVAE150100F8
P 120	DSCVAE115120 *)	DSCVAE125120 *)	DSCVAE127120F8	DSCVAE150120 *)	DSCVAE150120F7 *)	DSCVAE150120F8
P 150	DSCVAE115150 *)	DSCVAE125150		DSCVAE150150	DSCVAE150150F7 *)	DSCVAE150150F8 *)
P 180	DSCVAE115180 *)					
P 220	DSCVAE115220 *)					
P 240	DSCVAE115240 *)	DSCVAE125240 *)				
P 320	DSCVAE115320 *)	DSCAE125320 *)				

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

203F8



225



DSCVAE20340F8

DSCVAE22540

DSCVAE20360F8 *)

DSCVAE22560

DSCVAE20380F8 *)

DSCVAE22580

DSCVAE20100F8 *)

DSCVAE225100

DSCVAE20120F8 *)

DSCVAE225120

DSCVAE225150 *)

DSCVAE225180 *)

DSCVAE225220

Brousící disky SAITAC VEL C-E/C-F

charakteristika: karbid křemíku, uzavřená struktura
použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha
materiály: mramor, kámen, keramické materiály, plast








Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH			
	115	125	150	180
P 24			DSCVCF15024	DSCVCF18024
P 36			DSCVCF15036	DSCVCF18036 *)
P 40	DSCVCF11540	DSCVCF12540 *)	DSCVCF15040 *)	DSCVCF18040
P 60	DSCVCF11560	DSCVCF12560	DSCVCF15060	DSCVCF18060
P 80	DSCVCF11580	DSCVCF12580	DSCVCF15080 *)	DSCVCF18080
P 100	DSCVCF115100	DSCVCF125100	DSCVCF150100	DSCVCE180100
P 120	DSCVCF115120	DSCVCF125120	DSCVCF150120 *)	DSCVCE180120
P 150	DSCVCF115150 *)	DSCVCF125150	DSCVCF150150 *)	DSCVCE180150 *)
P 180	DSCVCE115180	DSCVCE125180	DSCVCE150180 *)	DSCVCE180180
P 220	DSCVCE115220	DSCVCE125220	DSCVCE150220	DSCVCE180220
P 320	DSCVCE115320	DSCVCE125320	DSCVCE150320	DSCVCE180320
P 400	DSCVCE115400	DSCVCE125400	DSCVCE150400 *)	DSCVCE180400
P 500	DSCVCE115500 *)	DSCVCE125500 *)	DSCVCE150500 *)	DSCVCE180500 *)
P 600	DSCVCE115600	DSCVCE125600	DSCVCE150600	DSCVCE180600
P 800	DSCVCE115800	DSCVCE125800	DSCVCE150800	DSCVCE180800 *)
P 1200	DSCVCE1151200	DSCVCE1251200	DSCVCE1501200	DSCVCE1801200 *)







*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.




Brousící disky SAITAC VEL Z-F

charakteristika: zirkonový korund, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha
 materiály: nerezová ocel, ocel a legovaná ocel, dřevo, sklotextil



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	75 	75 F3	115 	127 	150 	150 F7 
P 40	DSCVZF7540	DSCVZF7540F3	DSCVZF11540	DSCVZF12740	DSCVZF15040	DSCVZF15040F7
P 60	DSCVZF7560	DSCVZF7560F3	DSCVZF11560	DSCVZF12760	DSCVZF15060	DSCVZF15060F7
P 80	DSCVZF7580	DSCVZF7580F3	DSCVZF11580	DSCVZF12780	DSCVZF15080	DSCVZF15080F7
P 100	DSCVZF75100 *)	DSCVZF75100F3 *)	DSCVZF115100 *)	DSCVZF127100 *)	DSCVZF150100	DSCVZF150100F7
P 120	DSCVZF75120	DSCVZF75120F3	DSCVZF115120	DSCVZF127120	DSCVZF150120	DSCVZF150120F7

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH					
	150 F8 	180 	200 	230 	250 	300 
P 40	DSCVZF15040F8	DSCVZF18040	DSCVZF20040	DSCVZF23040	DSCVZF25040	DSCVZF30040
P 60	DSCVZF15060F8 *)	DSCVZF18060	DSCVZF20060	DSCVZF23060	DSCVZF25060	DSCVZF30060
P 80	DSCVZF15080F8 *)	DSCVZF18080	DSCVZF20080	DSCVZF23080	DSCVZF25080	DSCVZF30080
P 100	DSCVZF150100F8 *)	DSCVZF180100 *)	DSCVZF200100 *)	DSCVZF230100 *)	DSCVZF250100 *)	DSCVZF300100 *)
P 120	DSCVZF150120F8	DSCVZF180120	DSCVZF200120	DSCVZF230120	DSCVZF250120	DSCVZF300120

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH		
	350 	370 	400 
P 40		DSCVZF37040	DSCVZF40040
P 60	DSCVZF36060	DSCVZF37060	DSCVZF40060
P 80	DSCVZF35080	DSCVZF37080	DSCVZF40080
P 100	DSCVZF350100 *)	DSCVZF370100 *)	DSCVZF400100 *)
P 120	DSCVZF350120	DSCVZF370120	DSCVZF400120

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL ZF-F

charakteristika: zirkonový korund, uzavřená struktura
 použití: v úhlových nebo orbitálních bruskách, práce za sucha
 materiály: ocel a nerezová ocel



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH		
	115	125	150
P 180	DSCVZFF115180	DSCVZFF127180	DSCVZFF150180
P 220	DSCVZFF115220 *)	DSCVZFF127220	DSCVZFF150220
P 240	DSCVZFF115240	DSCVZFF127240	DSCVZFF150240
P 320	DSCVZFF115320	DSCVZFF127320	DSCVZFF150320

Brousící disky SAITAC VEL CW-C

charakteristika: karbid křemíku, velmi flexibilní
 použití: ruční broušení, práce za sucha i za mokra, vhodné pro metalografické výbrusy
 materiály: tmely a laky, polyesterový nábytek, plasty



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH	
	75	115
P 80	DSCVCWC7580	DSCVCWC11580
P 100	DSCVCWC75100	
P 220	DSCVCWC75220	DSCVCWC115220
P 240	DSCVCWC75240	
P 320	DSCVCWC75320	DSCVCWC115320
P 400	DSCVCWC75400	DSCVCWC115400
P 500	DSCVCWC75500	DSCVCWC115500

Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH	
	75	115
P 600	DSCVCWC75600	DSCVCWC115600
P 800	DSCVCWC75800	DSCVCWC115800
P 1000	DSCVCWC751000	DSCVCWC1151000
P 1200	DSCVCWC751200	DSCVCWC1151200
P 1500	DSCVCWC751500	DSCVCWC1151500
P 2000	DSCVCWC752000	DSCVCWC1152000
P 2500	DSCVCWC752500	DSCVCWC1152500
P 3000	DSCVCWC753000	DSCVCWC1153000


*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC VEL AEROMAX 4S / 4V

charakteristika: normální korund, chladicí vrstva, otevřená struktura

použití: v orbitálních bruskách, práce za sucha, autolakýrnictví, opravy karoserií, opravy lodí

materiály: barvy, laky, tmely



Zrnitost	Rozměr / Kód výrobku/ Cena za 1ks bez DPH		
	150 standardní provedení	150 provedení soft	150 provedení super soft
P 80	DSCV4S15080FM		
P 120	DSCV4S150120FM		
P 150	DSCV4S150150FM *)		
P 180	DSCV4S150180FM		
P 220	DSCV4S150220FM *)		
P 240	DSCV4S150240FM		
P 280	DSCV4S150280FM *)		
P 320	DSCV4S150320FM *)		
P 400	DSCV4S150400FM		
P 500	DSCV4S150500FM		
P 600	DSCV4S150600FM		

PODLOŽNÉ TALÍŘE

Pro aplikaci výseků brusných papírů
Upínání s maticí M14, max. pracovní
obvodová rychlost 80 m/s; alternativy
v popisu



Rozměr	Pro výseky se suchým zipem		Pro výseky se suchým zipem, s mezivrstvou	
	Číslo výrobku / KČ za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / KČ za ks bez DPH	Popis
100	TPV100M14T	rovný, tvrdý, bez děr		
115	TPV115M14T		TPV115M14P	rovný, pružný, bez děr
125	TPV125M14T		TPV125M14P	(mezivrstva cca 12mm)
150	TPV150M14T		TPV150M14P	
	SPADV150			
180	TPV180M14T		TPV180M14P	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.




Pro výseky se suchým zipem a pro výseky z netkané textilie				
Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis
115	TPV115M14GRIP	standardní tvrdost, bez děr	TPV115M14GRIP-EH	extra tvrdý, bez děr
125	TPV125M14GRIP		TPVPU125516GRIP	polyuretan, bez děr
150	TPV150M14GRIP		TPVPU150516GRIP	
	TPV15058GRIP	(upínání 5/8" UNC)		
175	TPV175M14GRIP			



Pro výseky se suchým zipem, s otvory pro odsávání				
Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis
125	TPV125516PF8	upínání 5/16", pružný, 8 děr		
150	TPV150516PF6	upínání 5/16", střední, 6 děr	SPADV150F15	up. 5/16" alt. M8, 15 děr
	TPVPU150516F6S	upín. 5/16", polyuretan, 6 děr	SPADV150F15SOFT	dtto, měkký
	TPV150UNI	universální díry a upínání	SPADV150AER	hustě děrovaný, up. 5/16"
	TPV150UNI-M	dtto, měkký	SPADV150AERSOF	dtto, měkký
		dtto, tvrdý		
	SPADV150F6	upínání 5/16", 6 děr		
	SPADV150F7	upínání 5/16", 7 děr		
	SPADV150F8	upínání 5/16", 8 děr		

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



Pro výseky se suchým zipem, s otvory pro odsávání				
Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH	Popis
18	TPV186T	stopka 6 mm, tvrdý	TPV186P8	stopka 6 mm, mezivrstva 8 mm
28	TPV286T	stopka 6 mm, tvrdý	TPV286P4	stopka 6 mm, mezivrstva 4 mm
			TPV286P8	stopka 6 mm, mezivrstva 8 mm
43	TPV436T	stopka 6 mm, tvrdý	TPV436P8	stopka 6 mm, mezivrstva 8 mm
60	TPV606GRIP	stopka 6 mm, pro netkané text.	TPV606P6	stopka 6 mm, mezivrstva 6 mm
75	TPV756T	stopka 6 mm, tvrdý	TPV756P6	stopka 6 mm, mezivrstva 6 mm
	TPV756GRIP	stopka 6 mm, pro netkané text.		
115	TPV1158T	stopka 8 mm, tvrdý		
125	TPV1258T	stopka 8 mm, tvrdý		

BROUSÍCÍ PAPIRY - KRUHOVÉ VÝSEKY VELKÝCH PRŮMĚRŮ

Brousící disky SAITAC AO-F

charakteristika: umělý korund, uzavřená struktura
 použití: ve speciálních bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha
 materiály: dřevo



Zrnitost	207	250	300	350	průměr (mm)/k
P 40	DSCAOF20740		DSCAOF30040	DSCAOF35040	
P 60	DSCAOF20760		DSCAOF30060	DSCAOF35060	
P 80	DSCAOF20780		DSCAOF30080	DSCAOF35080	
P 100			DSCAOF300100		DSCAOF35040100
P 120			DSCAOF300120		DSCAOF35040120
P 150			DSCAOF300150	DSCAOF350150	
P 180			DSCAOF300240		

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC A-F

charakteristika: umělý korund, otevřená struktura
 použití: ve speciálních bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha
 materiály: dřevo, tmely, plasty



Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH					
	200	250	300	350	350 x 40	600
P 36			DSCAF30036		DSCAF3504036	DSCAF60036
P 40			DSCAF30040	DSCAF35040	DSCAF3504040	
P 50					DSCAF3504050	
P 60			DSCAF30060	DSCAF35060	DSCAF3504060	
P 80				DSCAF35080	DSCAF3504080	
P 100						
P 120						
P 240						

kód výrobku/cena za 1ks bez DPH					
370	400	406 x 25	500	600	690
DSCAOF37040 47,30	DSCAOF40040	DSCAOF4062540	DSCAOF50040	DSCAOF60040	DSCAOF69040
DSCAOF37060 38,50	DSCAOF40060	DSCAOF4062560	DSCAOF50060	DSCAOF60060	DSCAOF69060
DSCAOF37080 34,10	DSCAOF40080	DSCAOF4062580	DSCAOF50080	DSCAOF60080	DSCAOF69080
DSCAOF370100 31,40	DSCAOF400100	DSCAOF40625100	DSCAOF500100	DSCAOF600100	DSCAOF690100
DSCAOF370120 31,40	DSCAOF400120	DSCAOF40625120	DSCAOF500120	DSCAOF600120	
DSCAOF370150 31,40	DSCAOF400150				
DSCAOF370180 31,40					

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC AW-C

charakteristika: umělý korund, uzavřená struktura

použití: práce za sucha i za morka

materiály: dřevo



Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH	
	200	230
P 150		DSCAWC230150 *)
P 180		DSCAWC230180 *)
P220		DSCAWC230220 *)
P 240		DSCAWC230240 *)
P 320		DSCAWC230320 *)
P 400		DSCAWC230400 *)
P 600		DSCAWC230600 *)
P 800		DSCAWC230800 *)
P 1200		DSCAWC2301200 *)

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousící disky SAITAC CW-C

charakteristika: karbid křemíku, uzavřená struktura

použití: v úhlových bruskách, možnost vyšších otáček, práce za sucha i za morka

materiály: dřevo, plasty, laky



Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/cena za 1ks bez DPH	
	200	230
P 80	DSCCWC20080	DSCCWC23080 *)
P 100	DSCCWC200100	DSCCWC230100 *)
P 120	DSCCWC200120	DSCCWC230120 *)
P 150	DSCCWC200150	DSCCWC230150 *)
P 180		DSCCWC230180 *)
P 220	DSCCWC200220	DSCCWC230220 *)
P 240		DSCCWC230240 *)
P 280		DSCCWC230280 *)
P 320		DSCCWC230320 *)
P 400		DSCCWC230400 *)
P 500	DSCCWC200500	
P 600		DSCCWC230600 *)
P 800		DSCCWC230800 *)
P 1200	DSCCWC2001200	DSCCWC2301200 *)

Oboustranný brusný disk značky DRAGON

charakteristika: 2 výseky slepené k sobě 2 vrstvami pryskyřice, použití z obou stran,

posyp SiC, uzavřená struktura

použití: ve speciálních podlahářských bruskách

materiály: dřevěné podlahy



Zrnitost	průměr (mm)/kód výrobku/ cena za 1ks bez DPH
P 16	DD32340625-216
P 24	DD32340625-224
P 40	DD33240625-240
P 60	DD33240625-260
P 80	DD33240625-280
P 120	DD33240625-2120

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - PŘEHLED

Typ SAI/TAC	Provedení		Cenový koeficient	Zrnitost (P)																
				36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600
DA-F	role		0,58	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400				
MA-F	role		0,62				60	80	120	120	150	180	220	240	280	320	400			
EA-F	role	pásky	0,71	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400		
EA-S	role	pásky	0,76					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			
NA-F	role	pásky	0,88				60	80	100	120	150	180	220	240						
KA-F	role	pásky	0,88				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			
KA-J	role	pásky	0,80				60	80	100	120	150	180	220	240						
2A-F	role	pásky	0,93				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	
1A-J	role	pásky	0,93				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			
RO-X	role	pásky	široké pásky	0,80				60	80	100	120	150	180							
AO-X	role	pásky	široké pásky	0,92	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180						
LA-X	role	pásky	široké pásky	0,78			40	50	60	80	100	120	150	180						
TA-X	role	pásky		0,90	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400			
PA-X	role			0,95		40		60	80	100	120									
1-AX	role	pásky	široké pásky	1,00	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180						
2A-X	role	pásky	široké pásky	1,00		36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	
3A-X	role	pásky	široké pásky	1,12		36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320			
2-AH	role	pásky	široké pásky	1,06	24	36	40	50	60	80	100	120								
AP-T	role	pásky	široké pásky	1,10								120	150	180	220	240	320	400	500	
AP-H	role	pásky	široké pásky	1,10					80	100	120	150	180	220	240	320	400			
LZ-X	role			1,32		40	50	60	80	100	120									
AZ-X	role	pásky	široké pásky	0,95	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180						

Druh brusiva	Podklad	Pojivo	Struktura posypu	Použití										Typ SAITEX		
				Dřevo	Běžné druhy ocelí	Vysoce pevnostní ocele	Nerezové ocele	Neželezné kovy a jejich slitiny	Hliník a jeho slitiny	Mramor a kámen	Sklo a keramika	Umělé hmoty	Kůže		Litina	
normální korund	flexibilní	pryskyřice	otevřená	*			*		*							DA-F
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	otevřená	*	*			*								MA-F
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	otevřená	*	*			*	*							EA-F
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice s chladicí vrstvou	otevřená	*				*								EA-S
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	otevřená	*				*					*			NA-F
normální korund	flexibilní	pryskyřice	uzavřená	*				*					*			KA-F
normální korund	měkký poddajný	pryskyřice	otevřená	*									*			KA-J
normální korund	velmi flexibilní	pryskyřice	uzavřená		*	*	*	*								2A-F
normální korund	měkký poddajný	pryskyřice	uzavřená		*		*	*								1A-J
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	extra otevřená	*				*	*				*			RO-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	extra otevřená	*				*	*							A0-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	uzavřená	*				*								LA-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*			*					*			TA-X
normální korund	pevný tuhý s polycotonem	pryskyřice	uzavřená		*			*								PA-X
normální korund	pevný tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*	*		*	*				*	*		1-AX
normální korund	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*	*		*								2A-X
normální korund	velmi tuhý	pryskyřice s přísadou chladiv	uzavřená			*	*	*								3A-X
normální korund	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená		*	*		*							*	2-AH
normální korund / keramika	flexibilní	pryskyřice	uzavřená		*		*									AP-T
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená		*											AP-H
zirkon	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená	+												LZ-X
normální korund / zirkon	velmi tuhý s polycotonem	pryskyřice	uzavřená		*			*								AZ-X

BROUSÍCÍ PLÁTNA - PŘEHLED

Typ SAITAC	Provedení			Cenový koeficient	Zrnitost (P)												
	role	pásky	široké pásky		36	40	50	60	80	120	24	36	40	50	60	80	100
Z-X	role	pásky	široké pásky	1,32	36	40	50	60	80	120							
Z-H	role	pásky	široké pásky	1,37	24	36	40	50	60	80	100	120					
5-ZH	role	pásky	široké pásky	1,30	24	36	40	50	60								
ZO-H	role	pásky	široké pásky	1,30	24												
HZ-H	role	pásky	široké pásky	1,55	24	36	40										
3Z-H	role	pásky	široké pásky	1,45	24	36	40	50	60	80	100	120					
7S-H	role	pásky	široké pásky	1,66	24	36	40	50	60	80	100	120					
9S-H	role	pásky	široké pásky	1,82	24	36	40	50	60	80	100	120					
9-SJ	role	pásky		1,25					80	100	120	150	180	220	240	320	
C-J	role	pásky		1,00								150	180	220	240	280	320
CX-F	role	pásky		1,00		40		60	80	100	120						
C-X	role	pásky	široké pásky	1,00				60	80	100	120			240		320	
C-W	role	pásky	široké pásky	1,18				60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
C-H	role	pásky	široké pásky	1,08	24	36	40	50	60	80	100	120	150				
CH-S	role			1,28		36	40	50	60	80	100	120	150				

Druh brusiva	Podklad	Pojivo	Struktura posypu	Použití										Typ SAITEX		
				Dřevo	Běžné druhy ocelí	Vysoce pevnostní ocele	Nerezové ocele	Neželezné kovy a jejich slitiny	Hliník a jeho slitiny	Mramor a kámen	Sklo a keramika	Umělé hmoty	Kůže		Litina	
zirkon	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená	*	*	*	*	*	*	*					*	Z-X
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*	*	*	*	*	*	*				*	*	Z-H
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	otevřená	*	*			*	*						*	5-ZH
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	extra otevřená											*		Z0-H
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*			*	*								HZ-H
zirkon	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*	*	*	*	*								3Z-H
keramika	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*	*										*	7S-H
keramika	velmi pevný polyester	pryskyřice s chladicí vrstvou	uzavřená	*	*	*									*	9S-H
keramika	velmi pevný polyester	pryskyřice s chladicí vrstvou	uzavřená	*	*	*									*	9-SJ
karbid křemíku	měkký poddajný	pryskyřice	uzavřená					*		*	*	*				C-J
karbid křemíku	flexibilní	pryskyřice	uzavřená					*								CX-F
karbid křemíku	velmi tuhý	pryskyřice	uzavřená					*		*	*	*		*		C-X
karbid křemíku	velmi tuhý, voděodolný	pryskyřice	uzavřená							*	*	*		*		C-W
karbid křemíku	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*							*	*	*	*		C-H
karbid křemíku	velmi pevný polyester	pryskyřice	uzavřená	*												CH-S

BROUSICÍ PLÁTNA - NEKONEČNÉ PÁSY

Akciová společnost ABRASIV zajišťuje výrobu nekonečných pásů na zakázku v následujících rozměrech:

v šířce od 20 do 300 mm

v délce smyčky od 533 do 8500 mm

V uvedeném rozsahu činí dodací lhůta nekonečných pásů z běžných kvalit brousicích pláten z technologických důvodů min. 3, obvykle max. 5 pracovních dnů.

Pásky v šířkách nad 300 mm nebo v provedení ze speciálních kvalit brousicích pláten jsou zajišťovány dovozem do cca 6 týdnů.



Minimální objednávací množství pásů pro zakázkovou výrobu:

šířka pásu (mm) od-do	délka pásu	
	533 - 2400 mm	nad 2400 mm
20 - 50	20	20
60 - 100	10	10
110 - 300	5	5
301 - 1450	6	6

Pásky užší než 20 mm a kratší než 533 mm jsou zajišťovány ve spolupráci s výrobcem.

Minimální objednávací množství je třeba domluvit předem individuálně.

U pásů do šíře 100 mm včetně si dodavatel vyhrazuje právo bez předchozího ujednání s odběratelem zvýšit dodané množství, s přihlédnutím k technologii výroby, až o 5 ks.

Používané spoje pro pásy z brousicích pláten:

označení	provedení	poznámka
N	standardní přeplátovaný spoj	základní cena spoje
S	přeplátovaný spoj se zabroušením	příplatek v ceně spoje 10%
TT	šikmý spoj na tupo podlepený fólií	příplatek v ceně spoje 5%
ZZ	vlnkovitý spoj podlepený fólií	příplatek v ceně spoje 100%

Pokud není dohodnuto jinak, jsou pásy vyráběny se standardním spojením N.

Pásky z pláten v polyesterovém nebo vodězdorném provedení jsou vždy spojovány spojením TT nebo ZZ.

Přehled nejpoužívanějších pásů

rozměr (šxd) (mm)	kvalita	kód výrobku	cena (Kč/ks)
9 x 533	SAITEX ZX	NSXZX953360T	
		NSXZX953380T	
10 x 330	SAITEX ZX	NSXZX1033060T	
		NSX3AX1033080T	
	SAITEX 3AX	NSX3AX10330120T	
		NSX2AF1033080T	
	SAITEX 2AF	NSX3AF10330240T	
		Cubitron II 984F	NP984F1033080
12 x 330	SAITEX 3AX	NSX3AX1233080T	
20 x 520	SAITEX ZX	NSXZX2052080T	
	SAITEX 9SH	NSX9SH20520120T	
20 x 815	SAITEX 9SJ	NSX9SJ20815120T	
25 x 2000	SAITEX ZH	NSXZH25200036T	
50 x 450	SAITEX 9SJ	NSX9SJ50450240T	
	SAITEX 3AX	NSX3AX5045080T	
50 x 2500	Cubitron II 984F	NP984F50250060	

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Přehled nejpoužívanějších pásů			
rozměr (šxd) (mm)	kvalita	kód výrobku	cena (Kč/ks)
75 x 457	SAITEX AX	NSXAX7545740	
		NSXAX7545760	
		NSXAX7545780	
75 x 533	SAITEX AX	NSXAX7553340	
		NSXAX7553360	
		NSXAX7553380	
75 x 2000	Cubitron II 984F	NSXAX75533100	
		NP984F75200036	
75 x 2000	SAITEX ZX	NP984F75200080	
75 x 2000	SAITEX EAF	NSXZX75200036T	
75 x 2020		NSXAX752000120T	
100 x 283	SAITEX 9SH	NSXAX752020120T	
100 x 610	SAITEX AX	NSX9SH10028380T	
		NSXAX10061060	
100 x 915	SAITEX 2AX	NSXAX10061080	
150 x 2000	Cubitron II 984F	NSX2AX100915120T	
		NP984F150315036	
		NSX7SH150200036T	
		NSX2AH150200040T	
150 x 3150	Cubitron II 984F	NSX3AX1502000150T	
		NP984F150200036	
150 x 3150	Cubitron II 984F	NP984F150315060	
400 x 1300	SAITEX ZH	NLSXZH4001300120T	
430 x 1900	SAITEX 2AX	NLSX2AX430190080T	
880 x 2600	SAITEX AOX	NLSXAOX880260080	
1115 x 1900	SAITEX AOX	NLSXAOX1115190040T	

Další rozměry pásů vyrábíme na zakázku. Pro správnou volbu vhodné kvality je důležité podrobné zadání způsobu broušení, popis broušeného materiálu a požadovaný výsledek, kvalita povrchu.

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - NEKONEČNÉ PÁSY

Nekonečné pásy pro ruční pásové brusky (skladové položky)


Brusky	Rozměr mm	číslo výrobku / Kč/ks				
		P 40	P 60	P 80	P 100	P 120
MAKITA, METABO	30 x 533	NSXAX3053340	NSXAX3053360	NSXAX3053380	NSXAX30533100	NSXAX30533120
AEG, BLACK&- DECKER, ATLAS COPCO, MAKITA, METABO	65 x 410	NSXAX6541040	NSXAX6541060	NSXAX6541080	NSXAX65410100	NSXAX65410120
SKIL, ELU	75 x 480	NSXAX7548040	NSXAX7548060	NSXAX7548080	NSXAX75480100	NSXAX75480120
BLACK&DECKER	75 x 510	NSXAX7551040	NSXAX7551060	NSXAX7551080	NSXAX75510100	NSXAX75510120
AEG, BOSCH, HITACHI, MAKITA, RUPES, STANLEY	75 x 533	NSXAX7553340	NSXAX7553360	NSXAX7553380	NSXAX75533100	NSXAX75533120
BLACK&DECKER	76 x 457	NSXAX7545740	NSXAX7545760	NSXAX7545780	NSXAX75457100	NSXAX75457120
AEG, BLACK&DEC- KER, ELU, RYOBI	100 x 560	NSXAX10056040	NSXAX10056060	NSXAX10056080	NSXAX100560100	NSXAX100560120
MAKITA, RYOBI, STANLEY	100 x 610	NSXAX10061040	NSXAX10061060	NSXAX10061080	NSXAX100610100	NSXAX100610120
BOSCH, MAKITA, METABO	100 x 620	NSXAX10062040	NSXAX10062060	NSXAX10062080	NSXAX100620100	NSXAX100620120
VIRUTEX, FELISATTI	100 x 690	NSXAX10069040	NSXAX10069060	NSXAX10069080	NSXAX100690100	NSXAX100690120

Výše uvedené pásy jsou vyráběny s přebroušeným spojem „S“ z pláten SAITEX TAX nebo LAX. Objednávky nejsou omezeny počtem ks.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - ARCHY (LISTY)

SAITEX DA-F

charakteristika: podklad plátno F, posyp korundu, otevřená struktura, pryskyřičné pojivo
použití: ruční broušení, případně ve vibračních bruskách
materiály: běžné druhy ocelí, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo




Brusky	Tozměr	číslo výrobku / Kč/ks				
		P 36	P 40	P 60	P 80	P 100 až P 400
SAITEX-DAF	230 x 280	SSXDAF23028036	SSXDAF23028040	SSXDAF23028060	SSXDAF23028080	SSXDAF230280100

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Lamelový kotouč G-SAITOR-TA

Lamelový kotouč zhotovený z radiálně uložených lamel brousících plátěn s posypem korundu.
 Použití : všechny druhy ocelí, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty a kůže



Rozměr	Kód výrobku/cena za ks bez DPH							Max. prac. ot./min
	P40	P60	P80	P120	P180	P240	P320	
D x T x d								
20 x 5 x 6			GSTA20580	GSTA205120	GSTA205180	GSTA205240	GSTA205320	19 000
20 x 10 x 6			GSTA201080	GSTA2010120	GSTA2010180	GSTA2010240	GSTA2010320	19 000
20 x 15 x 6	GSTA201540	GSTA201560	GSTA201580	GSTA2015120	GSTA2015180	GSTA2015240	GSTA2015320	19 000
25 x 5 x 6			GSTA25580	GSTA255120	GSTA255180	GSTA255240		19 000
25 x 10 x 6	GSTA251040	GSTA251060	GSTA251080	GSTA2510120	GSTA2510180	GSTA2510240	GSTA2510320	19 000
25 x 15 x 6		GSTA251560	GSTA251580	GSTA2515120	GSTA2515180			19 000
25 x 20 x 6	GSTA252040	GSTA252060	GSTA252080	GSTA2520120	GSTA2520180	GSTA2520240	GSTA2520320	19 000
30 x 10 x 6	GSTA301040	GSTA301060	GSTA301080	GSTA3010120	GSTA3010180	GSTA3010240	GSTA3010320	19 000
30 x 15 x 6	GSTA301540	GSTA301560	GSTA301580	GSTA3015120	GSTA3015180	GSTA3015240	GSTA3015320	19 000
30 x 20 x 6	GSTA302040	GSTA302060	GSTA302080	GSTA3020120	GSTA3020180	GSTA3020240	GSTA3020320	19 000
30 x 30 x 6	GSTA303040	GSTA303060	GSTA303080	GSTA3030120	GSTA3030180	GSTA3030240	GSTA3030320	19 000
40 x 15 x 6	GSTA401540	GSTA401560	GSTA401580	GSTA4015120	GSTA4015180	GSTA4015240	GSTA4015320	15 000
40 x 20 x 6	GSTA402040	GSTA402060	GSTA402080	GSTA4020120	GSTA4020180	GSTA4020240	GSTA4020320	15 000
40 x 30 x 6	GSTA403040	GSTA403060	GSTA403080	GSTA4030120	GSTA4030180	GSTA4030240	GSTA4030320	15 000
40 x 40 x 6	GSTA404040	GSTA404060	GSTA404080	GSTA4040120	GSTA4040180	GSTA4040240	GSTA4040320	15 000
50 x 20 x 6	GSTA502040	GSTA502060	GSTA502080	GSTA5020120	GSTA5020180	GSTA5020240	GSTA5020320	12 000
50 x 30 x 6	GSTA503040	GSTA503060	GSTA503080	GSTA5030120	GSTA5030180	GSTA5030240	GSTA5030320	12 000
50 x 40 x 6	GSTA504040	GSTA504060	GSTA504080	GSTA5040120	GSTA5040180	GSTA5040240	GSTA5040320	12 000
50 x 50 x 6	GSTA505040	GSTA505060	GSTA505080	GSTA5050120	GSTA5050180			12 000
60 x 10 x 6		GSTA601060	GSTA601080	GSTA6010120				9 000
60 x 15 x 6	GSTA601540	GSTA601560	GSTA601580	GSTA6015120	GSTA6015180	GSTA6015240	GSTA6015320	9 000
60 x 20 x 6	GSTA602040	GSTA602060	GSTA602080	GSTA6020120	GSTA6020180	GSTA6020240	GSTA6020320	9 000

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PLÁTNA - LAMELOVÝ KOTOUČ SE STOPKOU

Rozměr	Kód výrobku/cena za ks bez DPH							Max. prac. ot./min
	P40	P60	P80	P120	P180	P240	P320	
D x T x d								
60 x 30 x 6	GSTA603040	GSTA603060	GSTA603080	GSTA6030120	GSTA6030180	GSTA6030240	GSTA6030320	9 000
60 x 40 x 6	GSTA604040	GSTA604060	GSTA604080	GSTA6040120	GSTA6040180	GSTA6040240	GSTA6040320	9 000
60 x 50 x 6	GSTA605040	GSTA605060	GSTA605080	GSTA6050120	GSTA6050180	GSTA6050240	GSTA6050320	9 000
60 x 60 x 6	GSTA606040	GSTA606060	GSTA606080	GSTA6060120		GSTA6060240	GSTA6060320	9 000
80 x 10 x 6		GSTA801060	GSTA801080	GSTA8010120	GSTA8010180			7 000
80 x 20 x 6	GSTA802040			GSTA8020120	GSTA8020180		GSTA8020320	7 000
80 x 30 x 6	GSTA803040	GSTA803060	GSTA803080	GSTA8030120	GSTA8030180	GSTA8030240	GSTA8030320	7 000
80 x 40 x 6	GSTA804040	GSTA804060	GSTA804080	GSTA8040120	GSTA8040180	GSTA8040240	GSTA8040320	7 000
80 x 50 x 6	GSTA805040	GSTA805060	GSTA805080	GSTA8050120	GSTA8050180	GSTA8050240	GSTA8050320	7 000
80 x 60 x 6	GSTA806040	GSTA806060	GSTA806080	GSTA8060120		GSTA8060240		7 000

Na zakázku lze dodat vybrané zrnitosti a rozměry s brusivem zirkonový korund. POZOR NOVÝ KÓD GSLA

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Lamelový kotouč RTF-A (středová díra s unášecím zářezem)

brusivo: umělý korund

použití: univerzální použití ve speciálních bruskách

použití: běžné druhy ocelí, vysoce pevnostní ocel, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty, kůže



A x B x C (mm)	P40	P60	P80	P120	Maximální obvodová rychlost
100 x 100 x 19	UCRTF1001001940	UCRTF1001001960	UCRTF1001001980	UCRTF10010019120	40 m/s
100 x 50 x 19	UCRTF100501940	UCRTF100501960	UCRTF100501980	UCRTF1005019120	40 m/s

Lamelový kotouč RTF-Z (středová díra s unášecím zářezem)

brusivo: zirkonový korund

použití: nerezové oceli, vysoce pevnostní oceli, neželezné kovy a jejich slitiny



A x B x C (mm)	P40	P60	P80	P120	Maximální obvodová rychlost
100 x 100 x 19	UCRTFZ1001001940	UCRTFZ1001001960	UCRTFZ1001001980	UCRTFZ10010019120	40 m/s

Lamelový kotouč RTF-A se středovou dírou

brusivo: umělý korund

použití: univerzální použití ve speciálních bruskách

použití: běžné druhy ocelí, vysoce pevnostní ocel, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty, kůže



A x B x C (mm)	P40	P60	P80	P100	Maximální obvodová rychlost
350 x 50 x 170		UCRTF3505017060			35 m/s
400 x 100 x 170	UCRTF40010017040	UCRTF40010017060	UCRTF40010017080	UCRTF400100170100	35 m/s

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Lamelový kotouč F-SAITOR - A

brusivo: umělý korund

použití: běžné druhy ocelí, vysoce pevnostní ocel, neželezné kovy a jejich slitiny, dřevo, plasty, kůže



A x B x C (mm)	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120
100 x 30 x 26			FSRA1003060	FSRA1003080		FSRA10030120
100 x 50 x 26			FSRA1005060	FSRA1005080		FSRA10050120
165 x 30 x 54	FSRA1653040 *)	FSRA1653050 *)	FSRA1653060	FSRA1653080	FSRA16530100	FSRA16530120
165 x 50 x 54	FSRA1655040	FSRA1655050 *)	FSRA1655060	FSRA1655080	FSRA16550100	FSRA16550120
200 x 50 x 54		FSRA2005050	FSRA2005060	FSRA2005080	FSRA20050100	FSRA20050120
250 x 30 x 101			FSRA2503060	FSRA2503080		FSRA25030120
250 x 50 x 101		FSRA2505050	FSRA2505060 *)	FSRA2505080	FSRA25050100	FSRA25050120
300 x 50 x 104		FSRA3005050	FSRA3005060	FSRA3005080	FSRA30050100	FSRA30050120
300 x 75 x 104		FSRA3007550 *)	FSRA3007560 *)	FSRA3007580	FSRA30075100 *)	FSRA30075120

Lamelový kotouč F-SAITOR-3A

brusivo: umělý korund

použití: nerezové oceli, vysoce pevnostní oceli, neželezné kovy a jejich slitiny

A x B x C (mm)	P 60	P 80	P 120	Maximální obvodová rychlost
165 x 30 x 54	FSR3A1653060	FSR3A1653080	FSR3A16530120	40 m/s
165 x 50 x 54	FSR3A1655060	FSR3A1655080	FSR3A16550120	40 m/s

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

P 150	P 180	P 220	P 240	P 320	P 400	Maximální obvodová rychlost
						40 m/s
						40 m/s
FSRA16530150 *)	FSRA16530180	FSRA16530220 *)	FSRA16530240	FSRA16530320	FSRA16530400	40 m/s
FSRA16550150 *)	FSRA16550180	FSRA16550220 *)	FSRA16550240	FSRA16550320	FSRA16550400	40 m/s
FSRA20050150	FSRA20050180	FSRA20050220	FSRA20050240	FSRA20050320		35 m/s
FSRA25030150 *)	FSRA25030180 *)	FSRA25030220	FSRA25030240	FSRA25030320		35 m/s
FSRA25050150 *)	FSRA25050180	FSRA25050220	FSRA25050240 *)	FSRA25050320		35 m/s
FSRA30050150	FSRA30050180	FSRA30050220 *)	FSRA30050240	FSRA30050320		35 m/s
FSRA30075150 *)	FSRA30075180	FSRA30075220	FSRA30075240 *)	FSRA30075320		35 m/s

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

BROUSÍCÍ PRSTENCE VÁLCOVÉ A KÓNICKÉ

Brousící prstence jsou nástroje s vysokou odolností proti mechanickému namáhání, zhotovené z brousících pláten. Použití na všechny běžné i pevnostní druhy oceli, neželezné kovy a dřevo. Pracují na pryžovém unašeči s ocelovou stopkou v přímých bruskách v rozsahu pracovních otáček od 8.000 do 25.000 ot./min. podle průměru prstence.

Brousící prstence MR-SAITEX-3AX

Charakteristika: speciální umělý korund, vyztužení další vrstvou tkaniny
 Použití: všechny druhy ocelí, neželezné kovy, dřevo



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P40	P50	P60	P80	P120
10 x 20				MRSX3AX102080	MRSX3AX1020120
15 x 30		MRSX3AX153050	MRSX3AX153060	MRSX3AX153080	MRSX3AX1530120
22 x 20		MRSX3AX222050	MRSX3AX222060	MRSX3AX222080	MRSX3AX2220120
30 x 20	MRSX3AX302040	MRSX3AX302050	MRSX3AX302060	MRSX3AX302080	
30 x 30	MRSX3AX303040	MRSX3AX303050	MRSX3AX303060	MRSX3AX303080	
45 x 30	MRSX3AX453040	MRSX3AX453050	MRSX3AX453060	MRSX3AX453080	

Brousící prstence MR-SAITEX-ZX

Charakteristika: zirkonový korund, vyztužení další vrstvou tkaniny
 Použití: všechny druhy ocelí, litina, kůže



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P40	P50	P60	P80	P120
10 x 10				MRSXZX101080	MRSXZX1010120
10 x 20				MRSXZX102080 *)	MRSXZX1020120 *)
15 x 30		MRSXZX153050	MRSXZX153060	MRSXZX153080	MRSXZX1530120
22 x 20		MRSXZX222050	MRSXZX222060	MRSXZX222080	MRSXZX2220120 *)
30 x 20	MRSXZX302040	MRSXZX302050 *)	MRSXZX302060	MRSXZX302080	MRSXZX3020120 *)
30 x 30	MRSXZX303040	MRSXZX303050	MRSXZX303060	MRSXZX303080	MRSXZX3030120
45 x 30	MRSXZX453040	MRSXZX453050	MRSXZX453060	MRSXZX453080	MRSXZX3030120

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

Brousicí prstence MN-SAITEX-1A-X

Charakteristika: umělý korund, nevyztužené

Použití: běžné i pevnostní druhy ocelí, neželezné kovy, dřevo



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P36	P40	P50	P60	P80
45 x 30		MNSX1AX453040 *)	MNSX1AX453050 *)	MNSX1AX453060 *)	MNSX1AX453080 *)
60 x 30	MNSX1AX603036 *)	MNSX1AX603040 *)	MNSX1AX603050 *)	MNSX1AX603060 *)	MNSX1AX603080 *)
60 x 50	MNSX1AX605036 *)	MNSX1AX605040 *)	MNSX1AX605050 *)	MNSX1AX605060	MNSX1AX605080
90 x 35				MNSX1AX903060 *)	MNSX1AX903080 *)
100 x 60		MNSX1AX1006040 *)		MNSX1AX1006060 *)	MNSX1AX1006080 *)
140 x 35		MNSX1AX1403540 *)	MNSX1AX1403550 *)	MNSX1AX1403560 *)	MNSX1AX1403580 *)
200 x 50		MNSX1AX2005040 *)	MNSX1AX2005050 *)	MNSX1AX2005060 *)	MNSX1AX2005080 *)

Brousicí prstence MN-SAITEX-ZH

Charakteristika: umělý korund, nevyztužené

Použití: běžné i pevnostní druhy ocelí, neželezné kovy, dřev



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P36	P40	P50	P60	P80
60 x 30	MNSXZH603036	MNSXZH603040	MNSXZH603050	MNSXZH603060	MNSXZH603080
60 x 50	MNSXZH605036 *)	MNSXZH605040 *)	MNSXZH605050 *)	MNSXZH605060 *)	MNSXZH605080
90 x 35		MNSXZH903540 *)		MNSXZH903560 *)	MNSXZH903580 *)
100 x 60		MNSXZH1006040 *)	MNSXZH1006050 *)	MNSXZH1006060 *)	MNSXZH1006080 *)
200 x 50	MNSXZH2005036 *)	MNSXZH2005040 *)	MNSXZH2005050 *)	MNSXZH2005060 *)	MNSXZH2005080 *)

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

Brousicí prstence SBC-A

Charakteristika: nevyztužené, kónické provedení

Použití: běžné i pevnostní druhy ocelí, neželezné kovy, dřevo

Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH				
	P40	P60	P80	P120	P 220
22/29 x 30	UCSBCA22293040	UCSBCA22293060	UCSBCA22293080	UCSBCA222930120	UCSBA2229220 *)
22/36 x 60	UCSBCA22366040 *)	UCSBCA22366060 *)	UCSBCA22366080 *)	UCSBCA223660120 *)	UCSCBA2236220 *)

Unašeče brousících prstenců

Pryžový unašeč s prořezanými drážkami - odstředivou silou za rotace dochází k jeho rozvíření a tím upevnění prstence



Rozměr	Číslo výrobku / Kč za ks bez DPH
10x10-6	GHS1010
10x20-6	GHS1020
15x30-6	GHS1530
22x20-6	GHS2220
30x20-6	GHS3020
30x30-6	GHS3030
45x30-6	GHS4530
60x30-6	GHS6030
60x50-6	GHS6050
22/29 x 30	UCHS222930
22/36 x 60	UCHS223660

*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávací množství. Detaily na vyžádání.

KOTOUČE SAITRON

Kotouče Saitron jsou zhotoveny nanesením vysoké vrstvy brousících zrn karbidu křemíku na vulkanfibrovou podložku. V abrazivní vrstvě jsou tvořeny drážky pro odvádění odbroušeného materiálu. Pracují na speciálním pružném podložném talíři.

Materiály: žula, kámen, mramor, plasty, sklotextil, litina



Rozměr	Zrnitost/číslo výrobku / Kč za ks bez DPH		
	115 x 22	125 x 22	178 x 22
P24	DSNC11524	DSNC12524	DSNC18024
P36	DSNC11536	DSNC12536	DSNC18036
P50			DSNC18050
P60	DSNC11560	DSNC12560	DSNC18060
P80	DSNC11580	DSNC12580	DSNC18080
P120	DSNC115120		DSNC180120

Podložné talíře pro kotouče SAITRON

Ø kotouče (mm)	Ø talíře (mm)	kód výrobku a cena	Popis
115	110	SPADDQ115	"Podložné talíře SAITPAD - DQ jsou určeny pro kotouče Saitron v ručních úhlových bruskách. Provedení - chladičí drážky a díry, bílý plast, prohnutý, flexibilní. Pevně nalisovaný spodní kroužek a volně přiložená matice M14. Skutečný průměr talíře 110, 120, 160mm, aby brousící disk či kotouč přesahoval okraj talíře.
125	120	SPADDQ125	
178	160	SPADDQ180	



*) Zboží na objednávku. U položky je stanoveno minimální objednávkové množství. Detaily na vyžádání.

ABRASIV, a.s.

Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav



326 551 311

800 172 727

GSM

731 156 787



326 722 226



objednavky@abrasiv.cz

www.abrasiv.cz

eshop <http://eshop.abrasiv.cz>



GPS:50°24'15.264"N, 14°53'40.557"E

